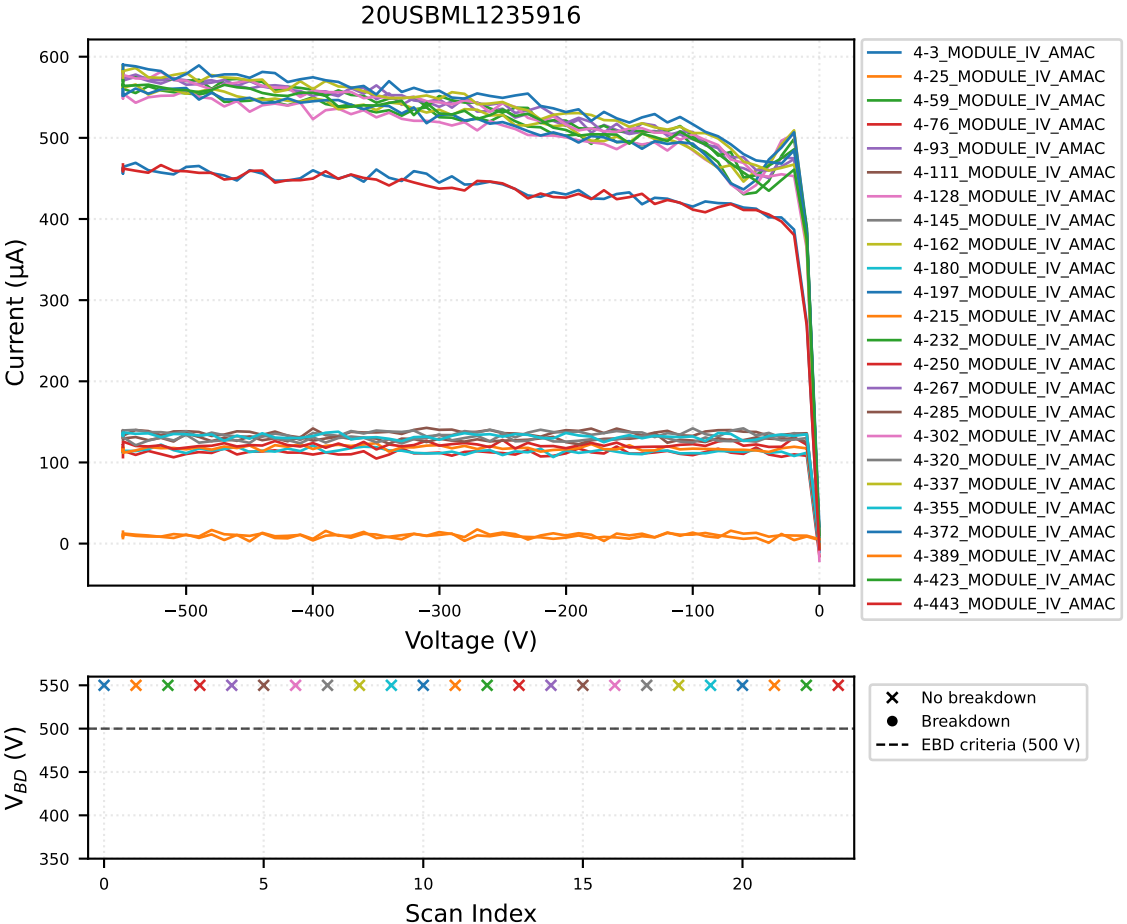
20USBML1235916
Current (μA)
Voltage (V)
600
500
400
300
200
100
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
4-3_MODULE_IV_AMAC
4-25_MODULE_IV_AMAC
4-59_MODULE_IV_AMAC
4-76_MODULE_IV_AMAC
4-93_MODULE_IV_AMAC
4-111_MODULE_IV_AMAC
4-128_MODULE_IV_AMAC
4-145_MODULE_IV_AMAC
4-162_MODULE_IV_AMAC
4-180_MODULE_IV_AMAC
4-197_MODULE_IV_AMAC
4-215_MODULE_IV_AMAC
4-232_MODULE_IV_AMAC
4-250_MODULE_IV_AMAC
4-267_MODULE_IV_AMAC
4-285_MODULE_IV_AMAC
4-302_MODULE_IV_AMAC
4-320_MODULE_IV_AMAC
4-337_MODULE_IV_AMAC
4-355_MODULE_IV_AMAC
4-372_MODULE_IV_AMAC
4-389_MODULE_IV_AMAC
4-423_MODULE_IV_AMAC
4-443_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)