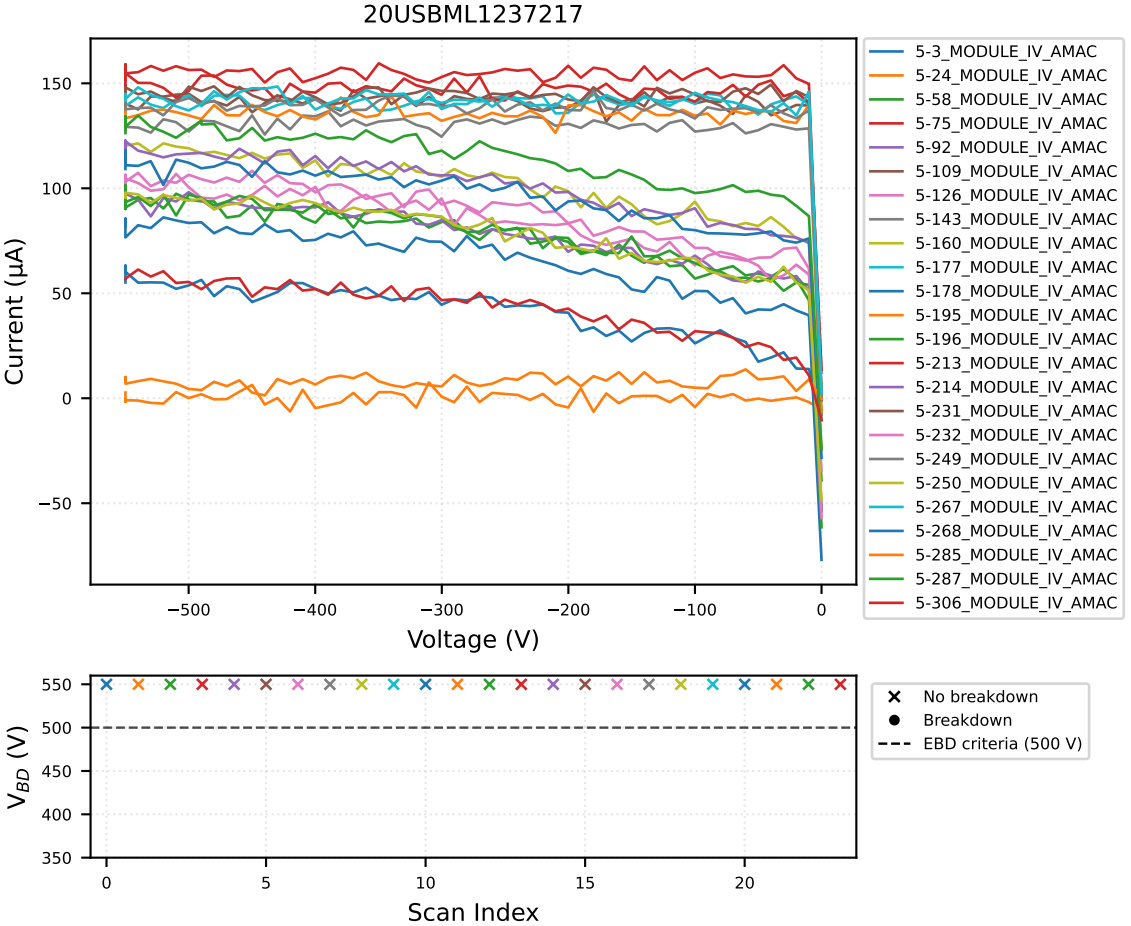
20USBML1237217
Current (μA)
Voltage (V)
150
100
50
0
−50
−500
−400
−300
−200
−100
0
5-3_MODULE_IV_AMAC
5-24_MODULE_IV_AMAC
5-58_MODULE_IV_AMAC
5-75_MODULE_IV_AMAC
5-92_MODULE_IV_AMAC
5-109_MODULE_IV_AMAC
5-126_MODULE_IV_AMAC
5-143_MODULE_IV_AMAC
5-160_MODULE_IV_AMAC
5-177_MODULE_IV_AMAC
5-178_MODULE_IV_AMAC
5-195_MODULE_IV_AMAC
5-196_MODULE_IV_AMAC
5-213_MODULE_IV_AMAC
5-214_MODULE_IV_AMAC
5-231_MODULE_IV_AMAC
5-232_MODULE_IV_AMAC
5-249_MODULE_IV_AMAC
5-250_MODULE_IV_AMAC
5-267_MODULE_IV_AMAC
5-268_MODULE_IV_AMAC
5-285_MODULE_IV_AMAC
5-287_MODULE_IV_AMAC
5-306_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)