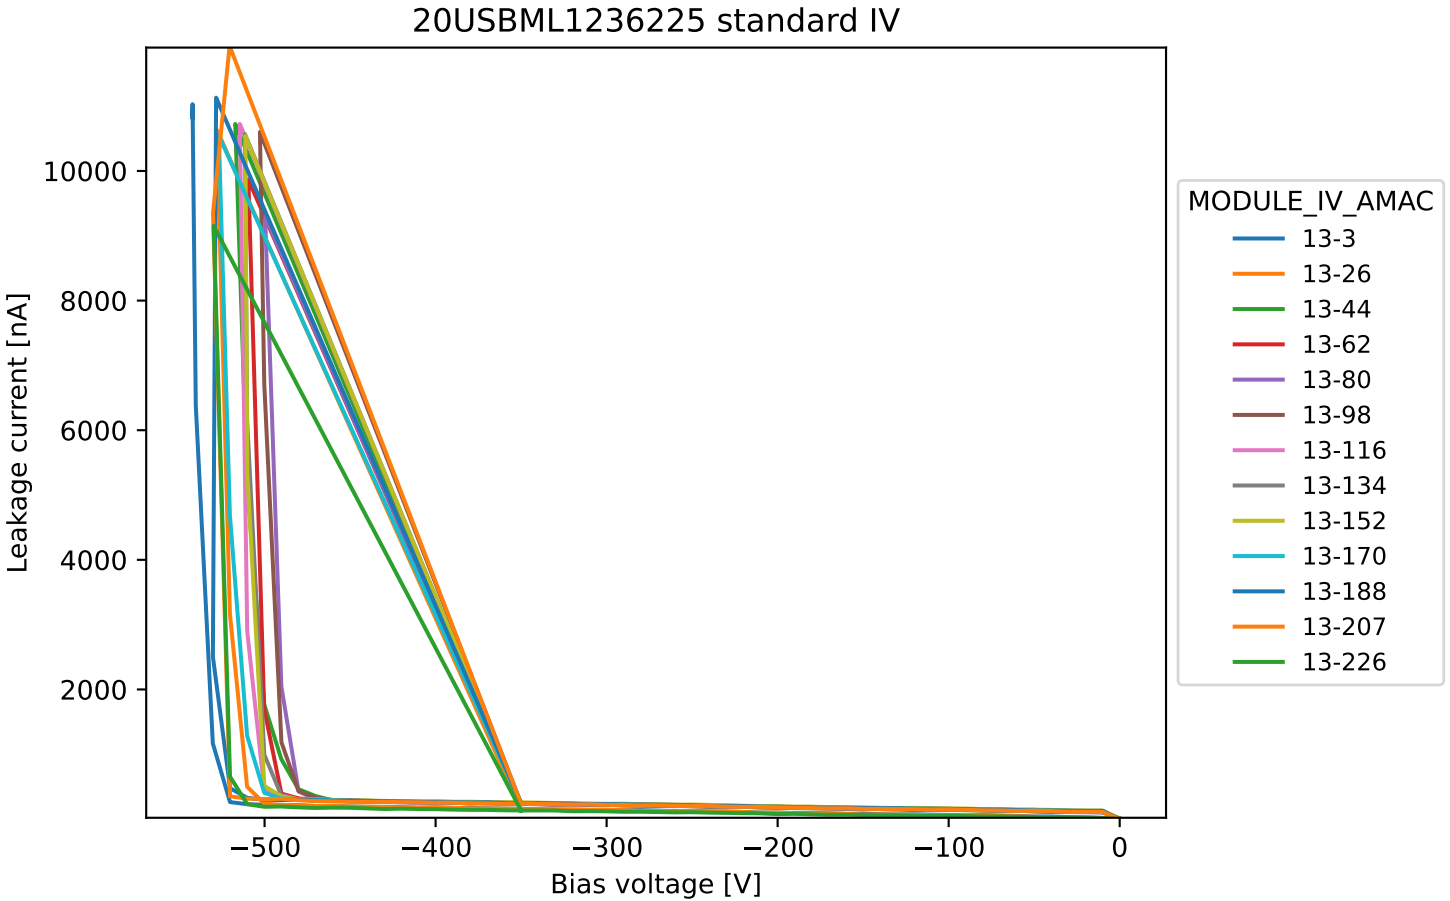
20USBML1236225 standard IV
Leakage current [nA]
10000
8000
6000
4000
2000
−500
−400
−300
−200
−100
0
Bias voltage [V]
MODULE_IV_AMAC
13-3
13-26
13-44
13-62
13-80
13-98
13-116
13-134
13-152
13-170
13-188
13-207
13-226