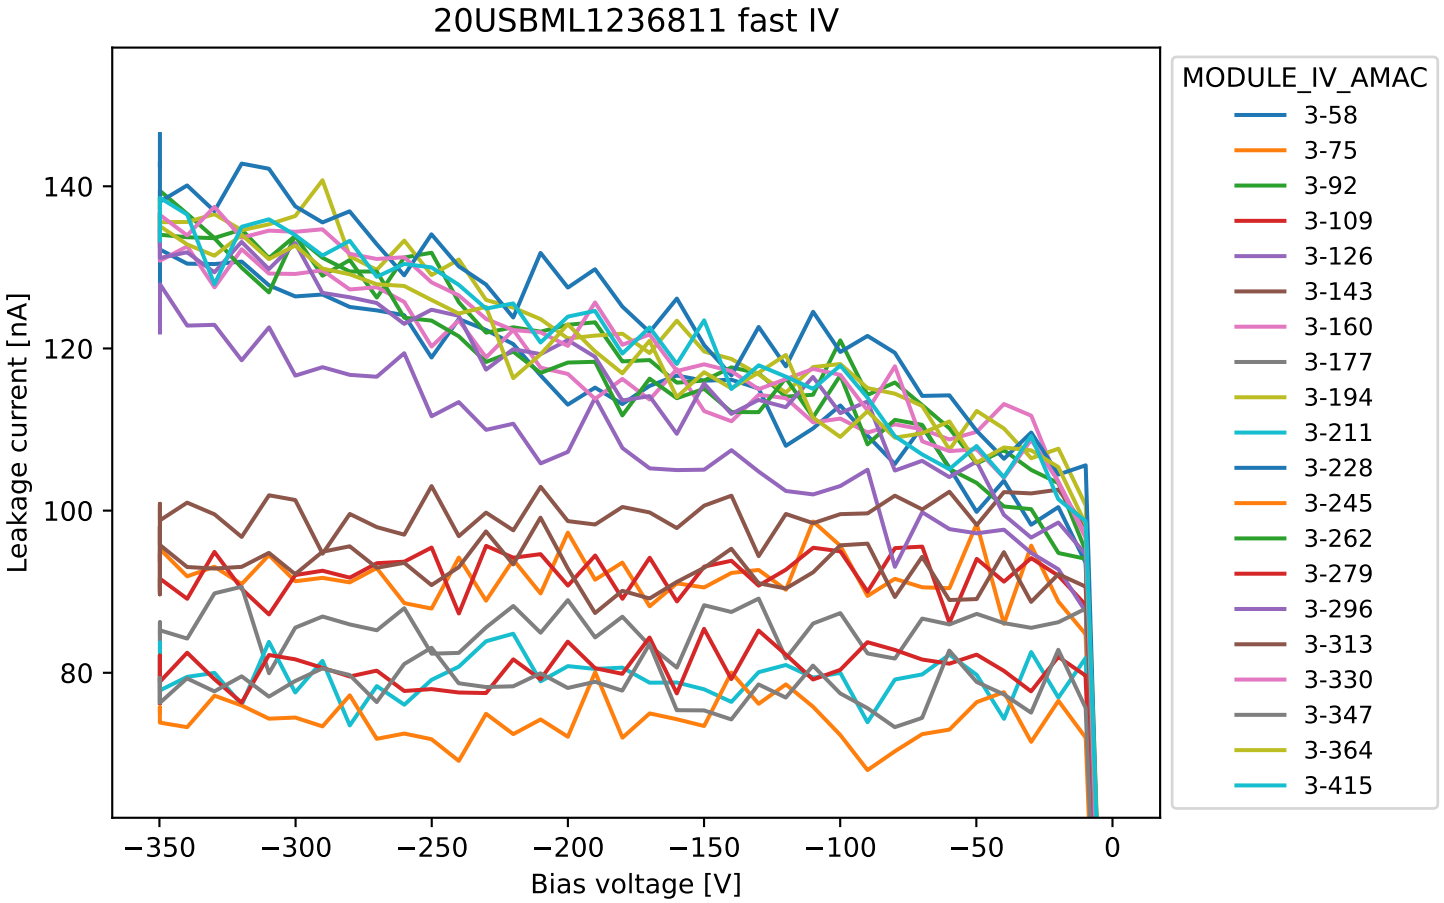
20USBML1236811 fast IV
Leakage current [nA]
140
120
100
80
−350
−300
−250
−200
−150
−100
−50
0
Bias voltage [V]
MODULE_IV_AMAC
3-58
3-75
3-92
3-109
3-126
3-143
3-160
3-177
3-194
3-211
3-228
3-245
3-262
3-279
3-296
3-313
3-330
3-347
3-364
3-415