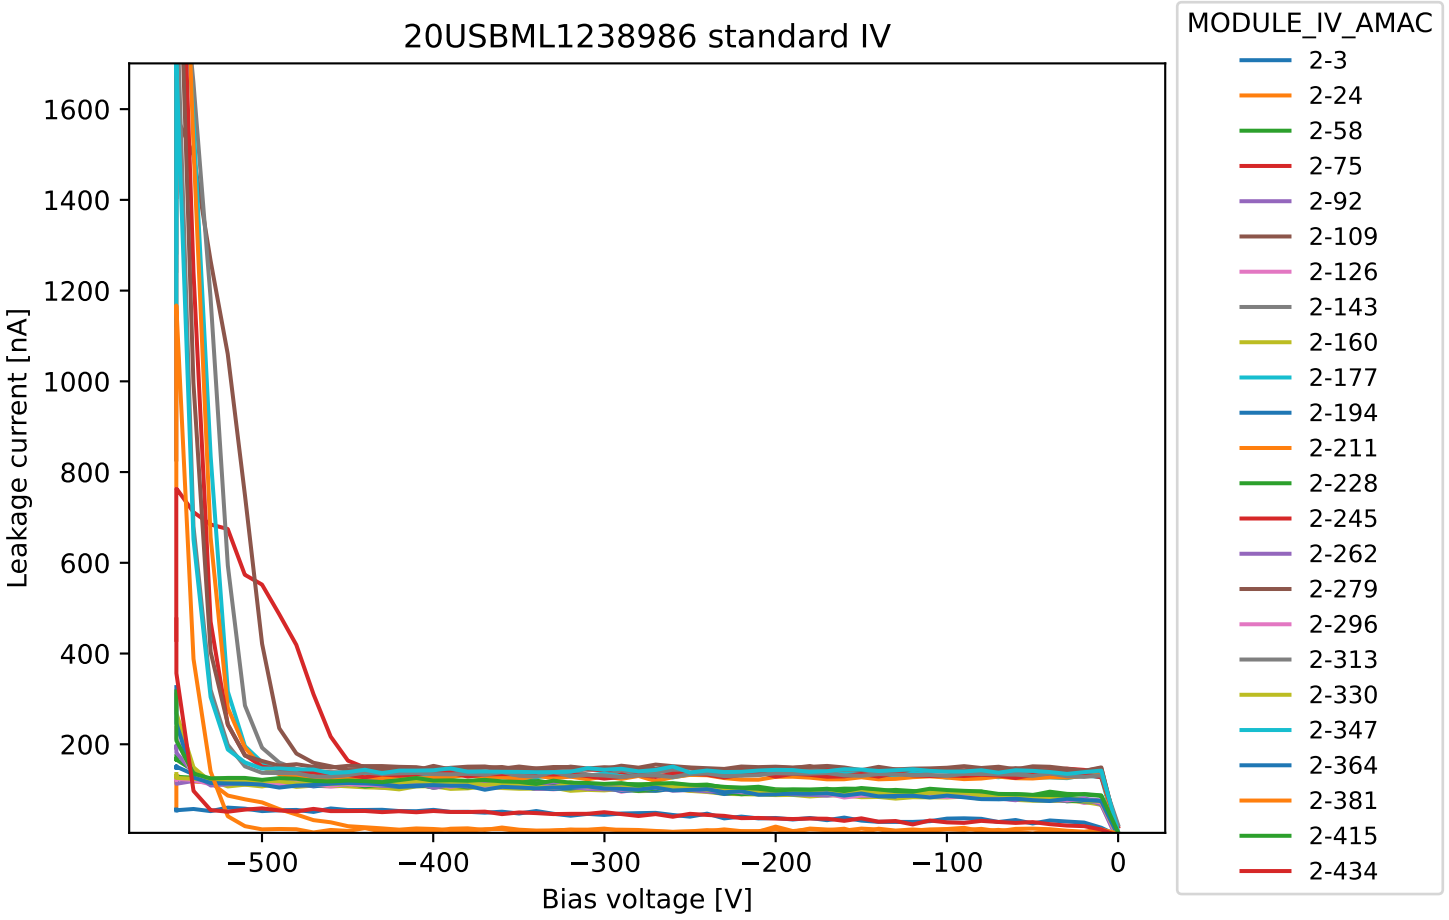
20USBML1238986 standard IV
Leakage current [nA]
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
−500
−400
−300
−200
−100
0
Bias voltage [V]
MODULE_IV_AMAC
2-3
2-24
2-58
2-75
2-92
2-109
2-126
2-143
2-160
2-177
2-194
2-211
2-228
2-245
2-262
2-279
2-296
2-313
2-330
2-347
2-364
2-381
2-415
2-434