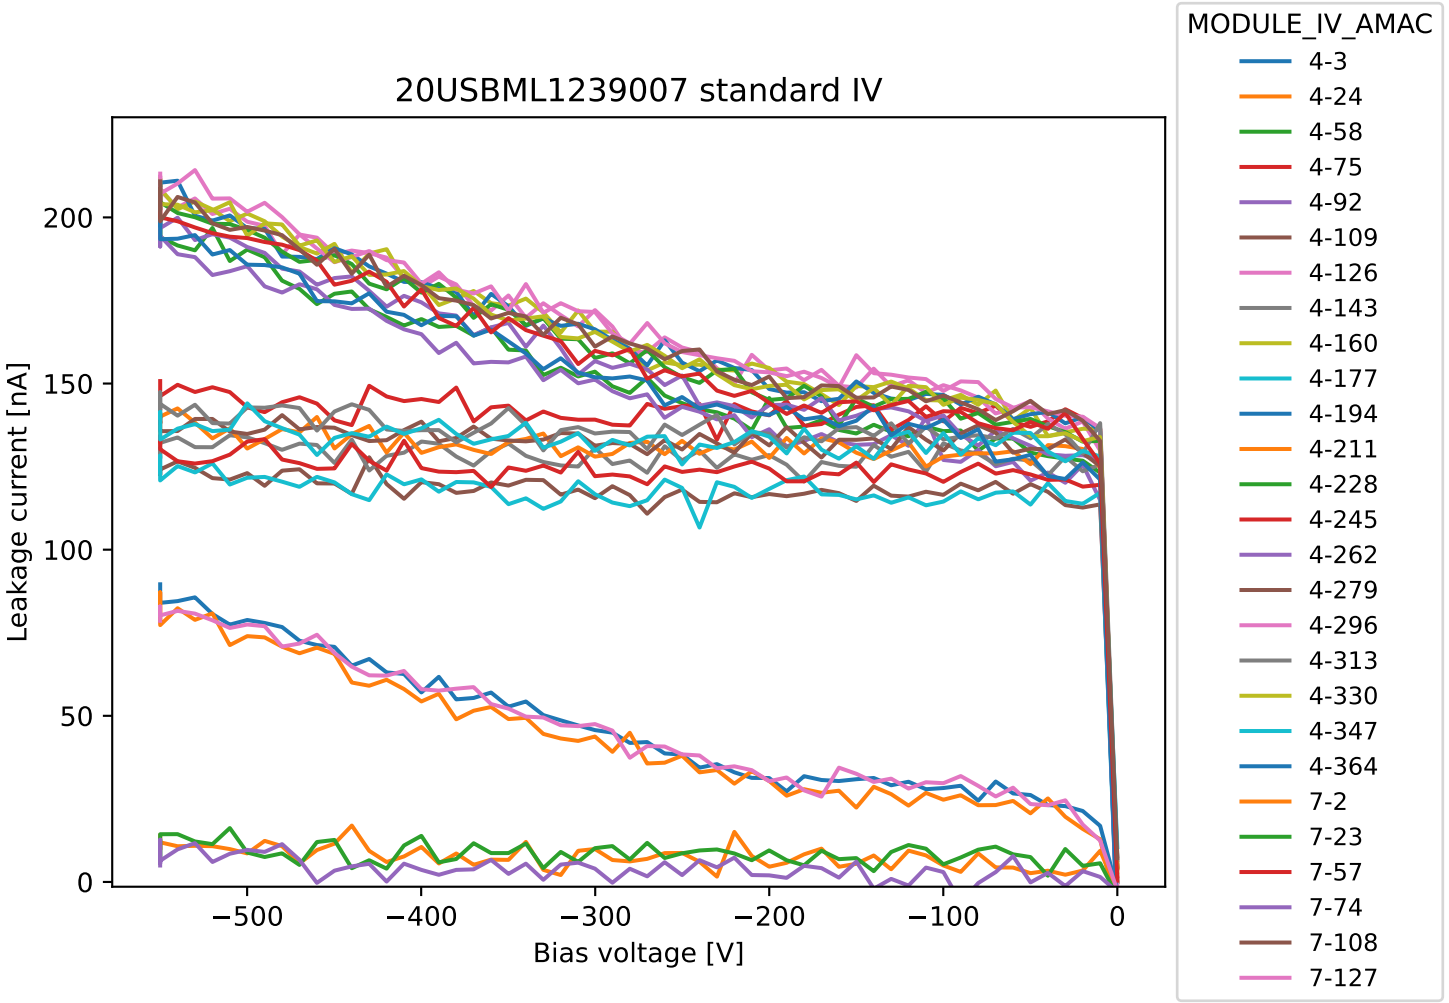
20USBML1239007 standard IV
Leakage current [nA]
Bias voltage [V]
0
50
100
150
200
−500
−400
−300
−200
−100
0
MODULE_IV_AMAC
4-3
4-24
4-58
4-75
4-92
4-109
4-126
4-143
4-160
4-177
4-194
4-211
4-228
4-245
4-262
4-279
4-296
4-313
4-330
4-347
4-364
7-2
7-23
7-57
7-74
7-108
7-127