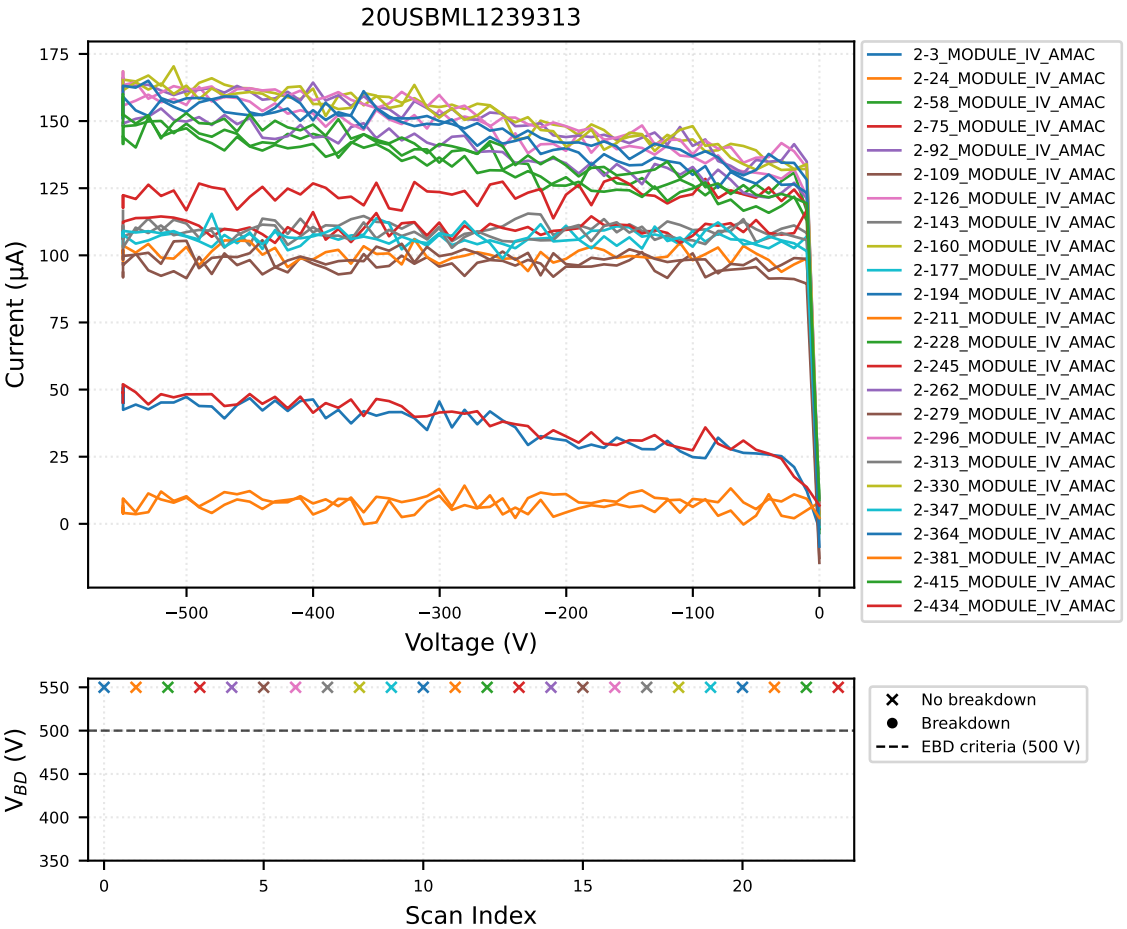
20USBML1239313
Current (μA)
Voltage (V)
175
150
125
100
75
50
25
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
2-3_MODULE_IV_AMAC
2-24_MODULE_IV_AMAC
2-58_MODULE_IV_AMAC
2-75_MODULE_IV_AMAC
2-92_MODULE_IV_AMAC
2-109_MODULE_IV_AMAC
2-126_MODULE_IV_AMAC
2-143_MODULE_IV_AMAC
2-160_MODULE_IV_AMAC
2-177_MODULE_IV_AMAC
2-194_MODULE_IV_AMAC
2-211_MODULE_IV_AMAC
2-228_MODULE_IV_AMAC
2-245_MODULE_IV_AMAC
2-262_MODULE_IV_AMAC
2-279_MODULE_IV_AMAC
2-296_MODULE_IV_AMAC
2-313_MODULE_IV_AMAC
2-330_MODULE_IV_AMAC
2-347_MODULE_IV_AMAC
2-364_MODULE_IV_AMAC
2-381_MODULE_IV_AMAC
2-415_MODULE_IV_AMAC
2-434_MODULE_IV_AMAC
$V_{BD}$ (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)