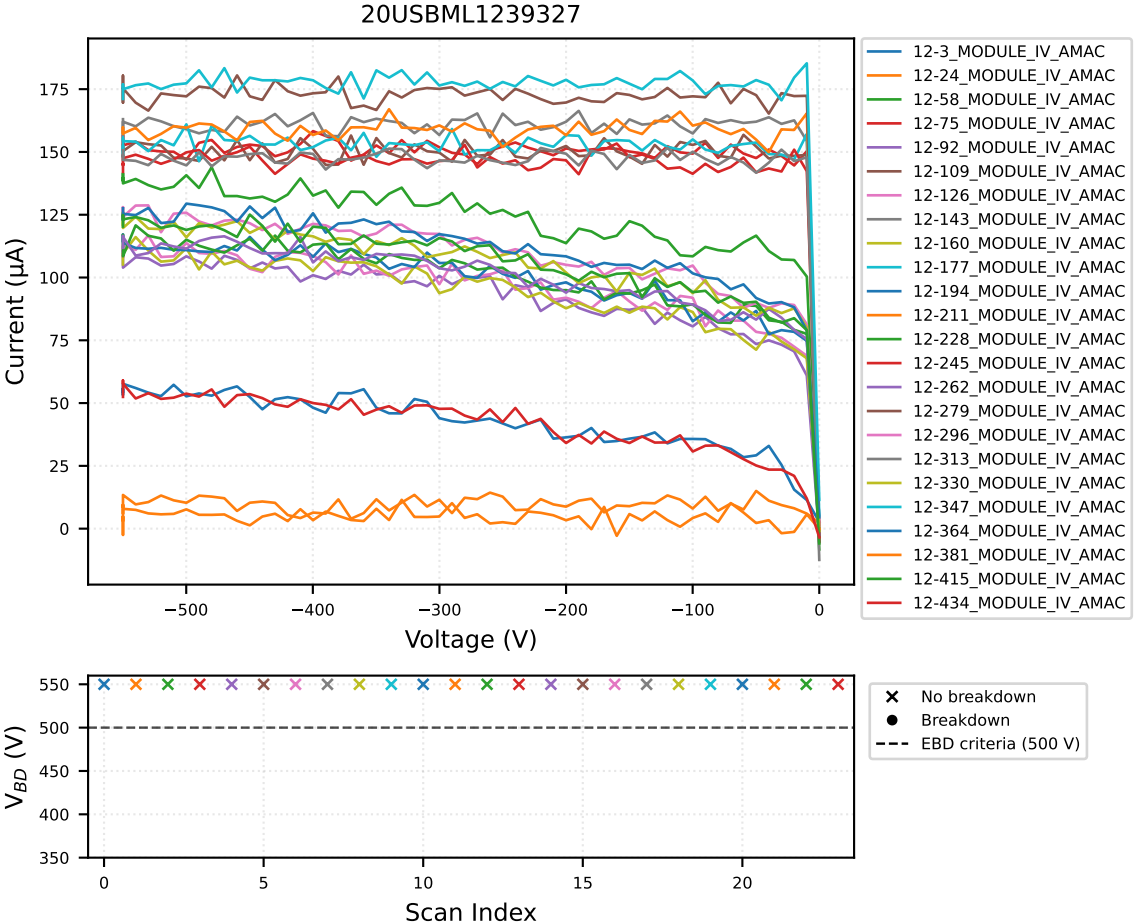
20USBML1239327
Current (μA)
Voltage (V)
175
150
125
100
75
50
25
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
12-3_MODULE_IV_AMAC
12-24_MODULE_IV_AMAC
12-58_MODULE_IV_AMAC
12-75_MODULE_IV_AMAC
12-92_MODULE_IV_AMAC
12-109_MODULE_IV_AMAC
12-126_MODULE_IV_AMAC
12-143_MODULE_IV_AMAC
12-160_MODULE_IV_AMAC
12-177_MODULE_IV_AMAC
12-194_MODULE_IV_AMAC
12-211_MODULE_IV_AMAC
12-228_MODULE_IV_AMAC
12-245_MODULE_IV_AMAC
12-262_MODULE_IV_AMAC
12-279_MODULE_IV_AMAC
12-296_MODULE_IV_AMAC
12-313_MODULE_IV_AMAC
12-330_MODULE_IV_AMAC
12-347_MODULE_IV_AMAC
12-364_MODULE_IV_AMAC
12-381_MODULE_IV_AMAC
12-415_MODULE_IV_AMAC
12-434_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)