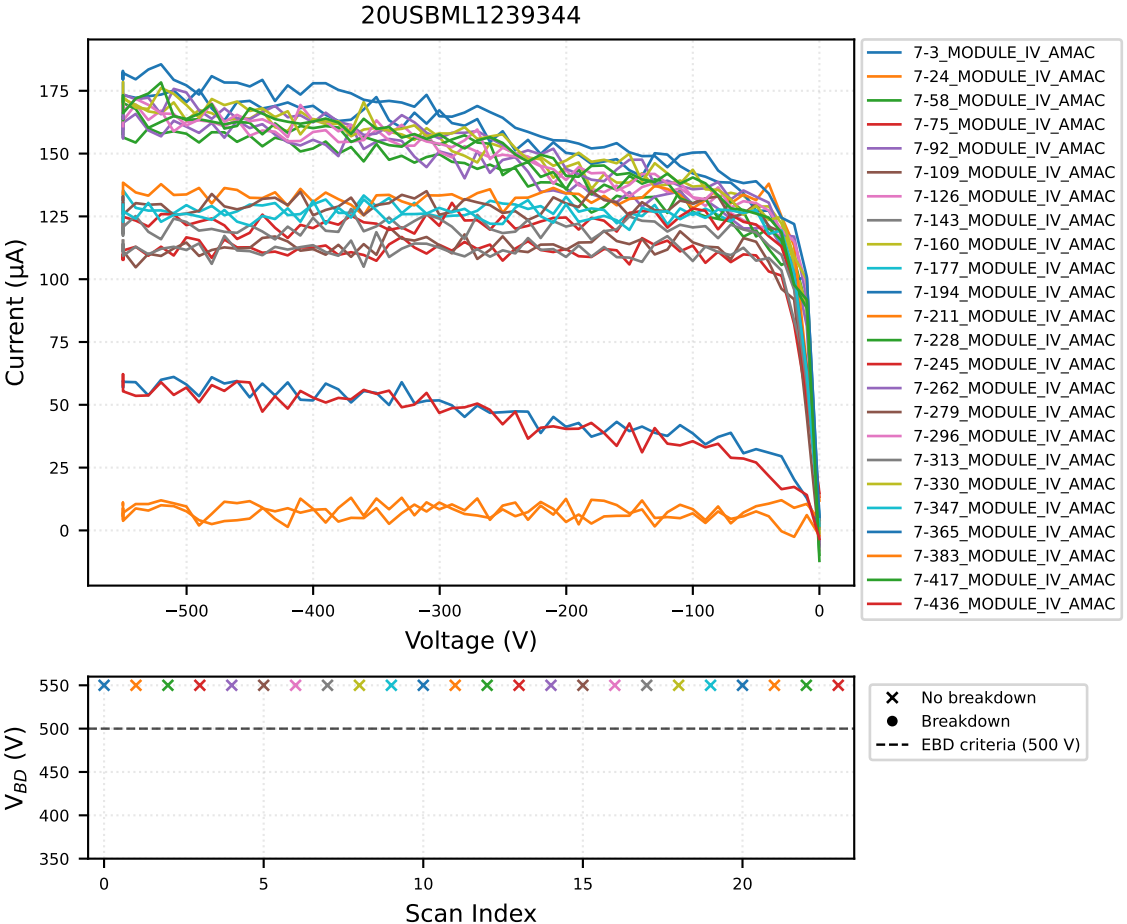
20USBML1239344
Current (μA)
Voltage (V)
175
150
125
100
75
50
25
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
7-3_MODULE_IV_AMAC
7-24_MODULE_IV_AMAC
7-58_MODULE_IV_AMAC
7-75_MODULE_IV_AMAC
7-92_MODULE_IV_AMAC
7-109_MODULE_IV_AMAC
7-126_MODULE_IV_AMAC
7-143_MODULE_IV_AMAC
7-160_MODULE_IV_AMAC
7-177_MODULE_IV_AMAC
7-194_MODULE_IV_AMAC
7-211_MODULE_IV_AMAC
7-228_MODULE_IV_AMAC
7-245_MODULE_IV_AMAC
7-262_MODULE_IV_AMAC
7-279_MODULE_IV_AMAC
7-296_MODULE_IV_AMAC
7-313_MODULE_IV_AMAC
7-330_MODULE_IV_AMAC
7-347_MODULE_IV_AMAC
7-365_MODULE_IV_AMAC
7-383_MODULE_IV_AMAC
7-417_MODULE_IV_AMAC
7-436_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)