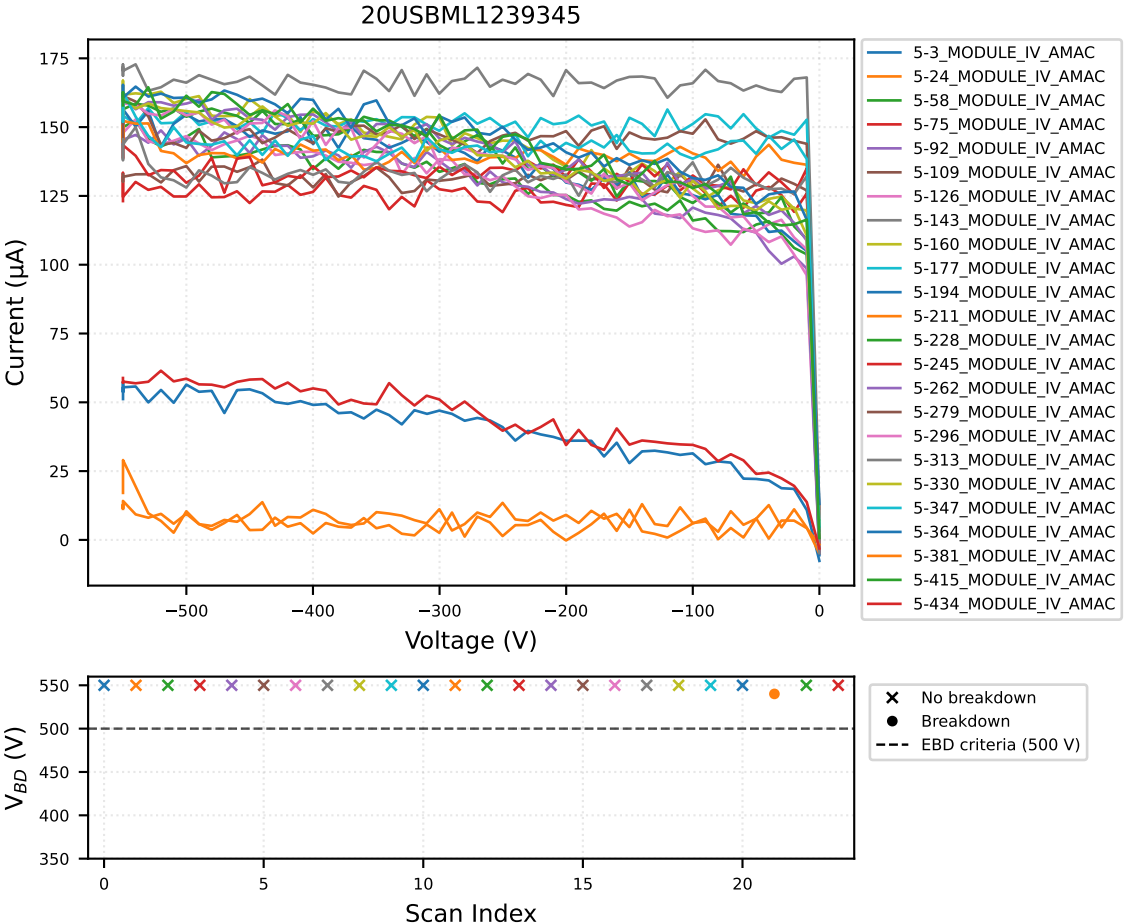
20USBML1239345
Current (μA)
Voltage (V)
175
150
125
100
75
50
25
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
5-3_MODULE_IV_AMAC
5-24_MODULE_IV_AMAC
5-58_MODULE_IV_AMAC
5-75_MODULE_IV_AMAC
5-92_MODULE_IV_AMAC
5-109_MODULE_IV_AMAC
5-126_MODULE_IV_AMAC
5-143_MODULE_IV_AMAC
5-160_MODULE_IV_AMAC
5-177_MODULE_IV_AMAC
5-194_MODULE_IV_AMAC
5-211_MODULE_IV_AMAC
5-228_MODULE_IV_AMAC
5-245_MODULE_IV_AMAC
5-262_MODULE_IV_AMAC
5-279_MODULE_IV_AMAC
5-296_MODULE_IV_AMAC
5-313_MODULE_IV_AMAC
5-330_MODULE_IV_AMAC
5-347_MODULE_IV_AMAC
5-364_MODULE_IV_AMAC
5-381_MODULE_IV_AMAC
5-415_MODULE_IV_AMAC
5-434_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)