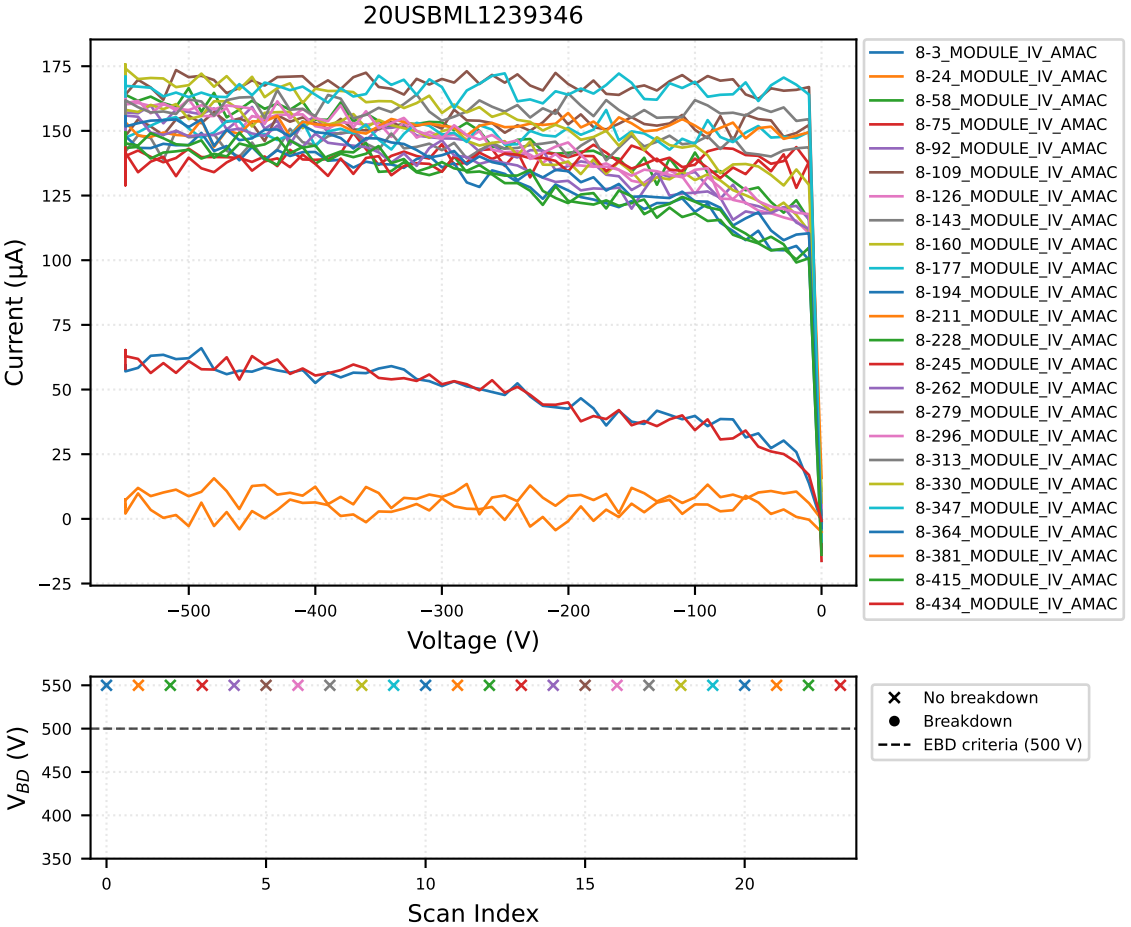
20USBML1239346
Current (μA)
Voltage (V)
175
150
125
100
75
50
25
0
−25
−500
−400
−300
−200
−100
0
8-3_MODULE_IV_AMAC
8-24_MODULE_IV_AMAC
8-58_MODULE_IV_AMAC
8-75_MODULE_IV_AMAC
8-92_MODULE_IV_AMAC
8-109_MODULE_IV_AMAC
8-126_MODULE_IV_AMAC
8-143_MODULE_IV_AMAC
8-160_MODULE_IV_AMAC
8-177_MODULE_IV_AMAC
8-194_MODULE_IV_AMAC
8-211_MODULE_IV_AMAC
8-228_MODULE_IV_AMAC
8-245_MODULE_IV_AMAC
8-262_MODULE_IV_AMAC
8-279_MODULE_IV_AMAC
8-296_MODULE_IV_AMAC
8-313_MODULE_IV_AMAC
8-330_MODULE_IV_AMAC
8-347_MODULE_IV_AMAC
8-364_MODULE_IV_AMAC
8-381_MODULE_IV_AMAC
8-415_MODULE_IV_AMAC
8-434_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)