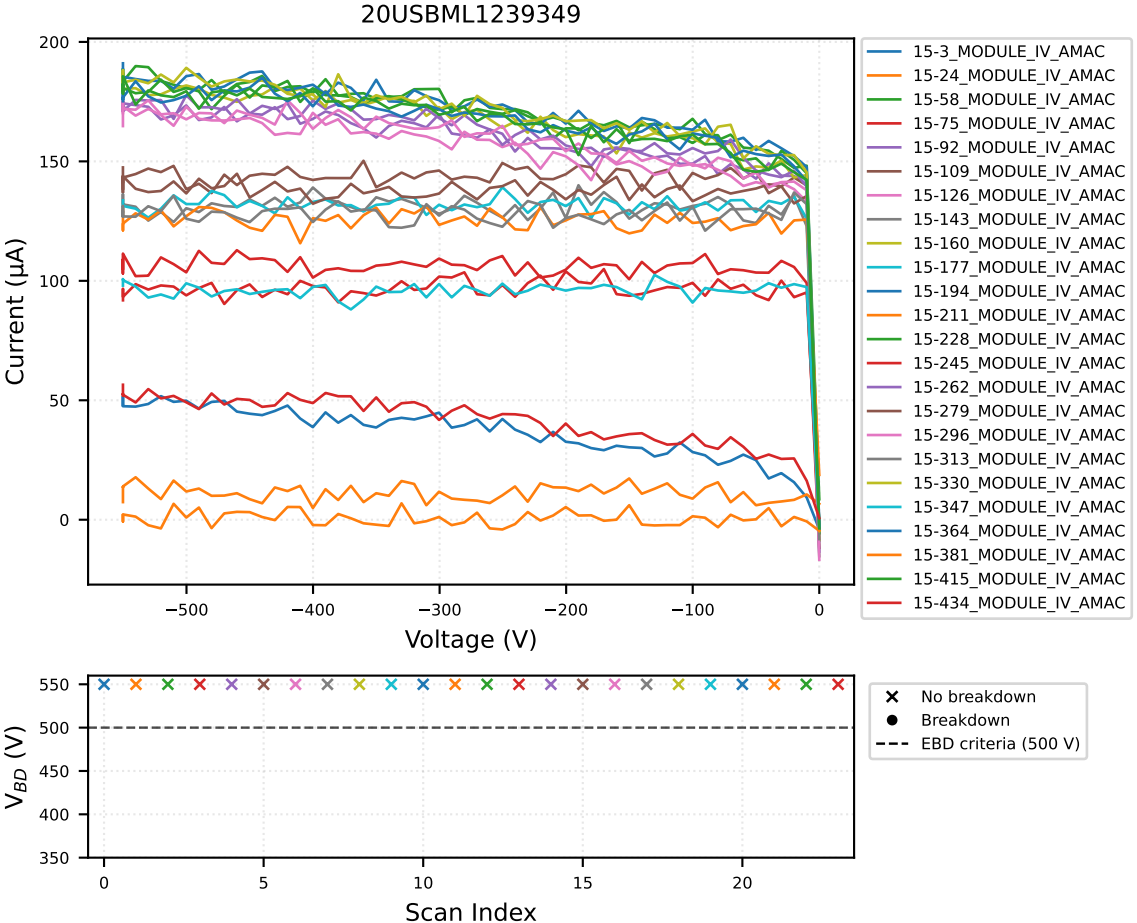
20USBML1239349
Current (μA)
Voltage (V)
200
150
100
50
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
15-3_MODULE_IV_AMAC
15-24_MODULE_IV_AMAC
15-58_MODULE_IV_AMAC
15-75_MODULE_IV_AMAC
15-92_MODULE_IV_AMAC
15-109_MODULE_IV_AMAC
15-126_MODULE_IV_AMAC
15-143_MODULE_IV_AMAC
15-160_MODULE_IV_AMAC
15-177_MODULE_IV_AMAC
15-194_MODULE_IV_AMAC
15-211_MODULE_IV_AMAC
15-228_MODULE_IV_AMAC
15-245_MODULE_IV_AMAC
15-262_MODULE_IV_AMAC
15-279_MODULE_IV_AMAC
15-296_MODULE_IV_AMAC
15-313_MODULE_IV_AMAC
15-330_MODULE_IV_AMAC
15-347_MODULE_IV_AMAC
15-364_MODULE_IV_AMAC
15-381_MODULE_IV_AMAC
15-415_MODULE_IV_AMAC
15-434_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)