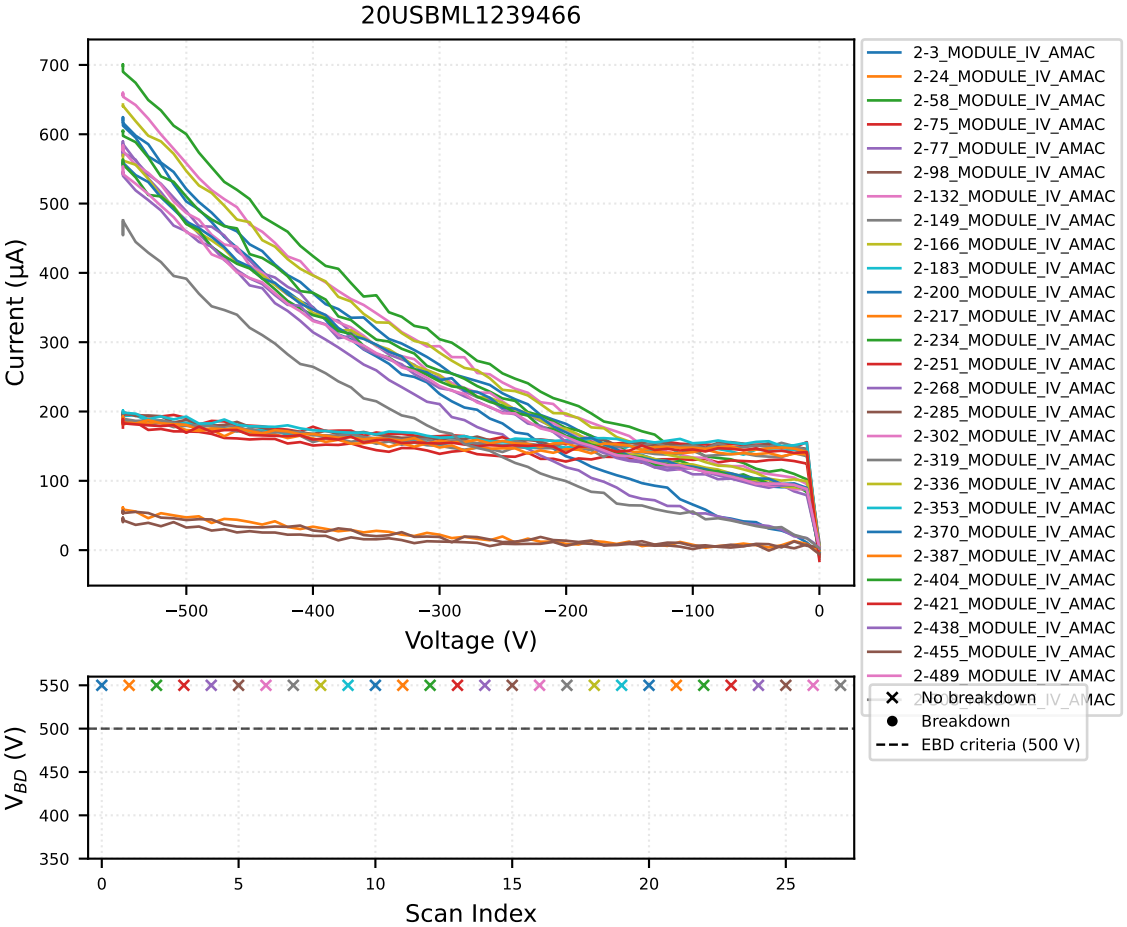
20USBML1239466
Current (μA)
Voltage (V)
700
600
500
400
300
200
100
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
2-3_MODULE_IV_AMAC
2-24_MODULE_IV_AMAC
2-58_MODULE_IV_AMAC
2-75_MODULE_IV_AMAC
2-77_MODULE_IV_AMAC
2-98_MODULE_IV_AMAC
2-132_MODULE_IV_AMAC
2-149_MODULE_IV_AMAC
2-166_MODULE_IV_AMAC
2-183_MODULE_IV_AMAC
2-200_MODULE_IV_AMAC
2-217_MODULE_IV_AMAC
2-234_MODULE_IV_AMAC
2-251_MODULE_IV_AMAC
2-268_MODULE_IV_AMAC
2-285_MODULE_IV_AMAC
2-302_MODULE_IV_AMAC
2-319_MODULE_IV_AMAC
2-336_MODULE_IV_AMAC
2-353_MODULE_IV_AMAC
2-370_MODULE_IV_AMAC
2-387_MODULE_IV_AMAC
2-404_MODULE_IV_AMAC
2-421_MODULE_IV_AMAC
2-438_MODULE_IV_AMAC
2-455_MODULE_IV_AMAC
2-489_MODULE_IV_AMAC
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)
V_{BD} (V)
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
25
Scan Index