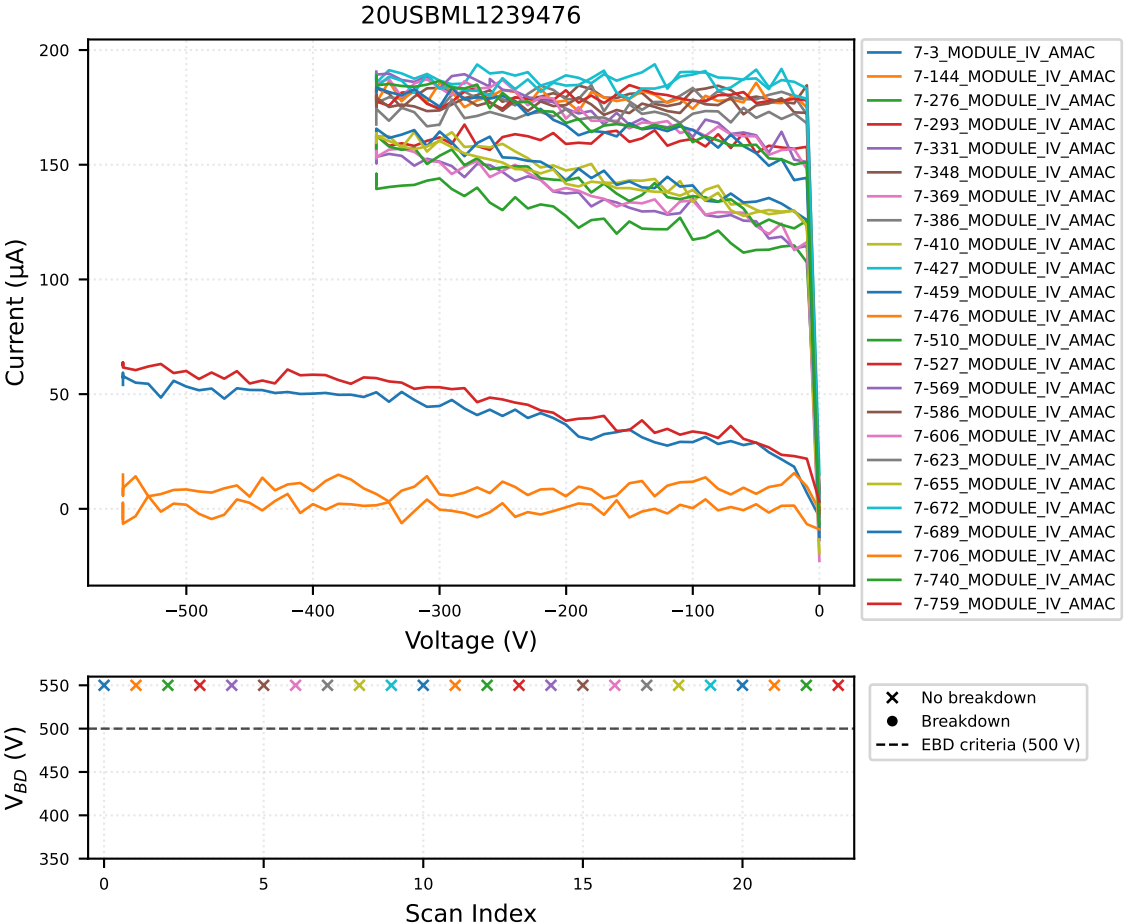
20USBML1239476
Current (μA)
Voltage (V)
200
150
100
50
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
7-3_MODULE_IV_AMAC
7-144_MODULE_IV_AMAC
7-276_MODULE_IV_AMAC
7-293_MODULE_IV_AMAC
7-331_MODULE_IV_AMAC
7-348_MODULE_IV_AMAC
7-369_MODULE_IV_AMAC
7-386_MODULE_IV_AMAC
7-410_MODULE_IV_AMAC
7-427_MODULE_IV_AMAC
7-459_MODULE_IV_AMAC
7-476_MODULE_IV_AMAC
7-510_MODULE_IV_AMAC
7-527_MODULE_IV_AMAC
7-569_MODULE_IV_AMAC
7-586_MODULE_IV_AMAC
7-606_MODULE_IV_AMAC
7-623_MODULE_IV_AMAC
7-655_MODULE_IV_AMAC
7-672_MODULE_IV_AMAC
7-689_MODULE_IV_AMAC
7-706_MODULE_IV_AMAC
7-740_MODULE_IV_AMAC
7-759_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)