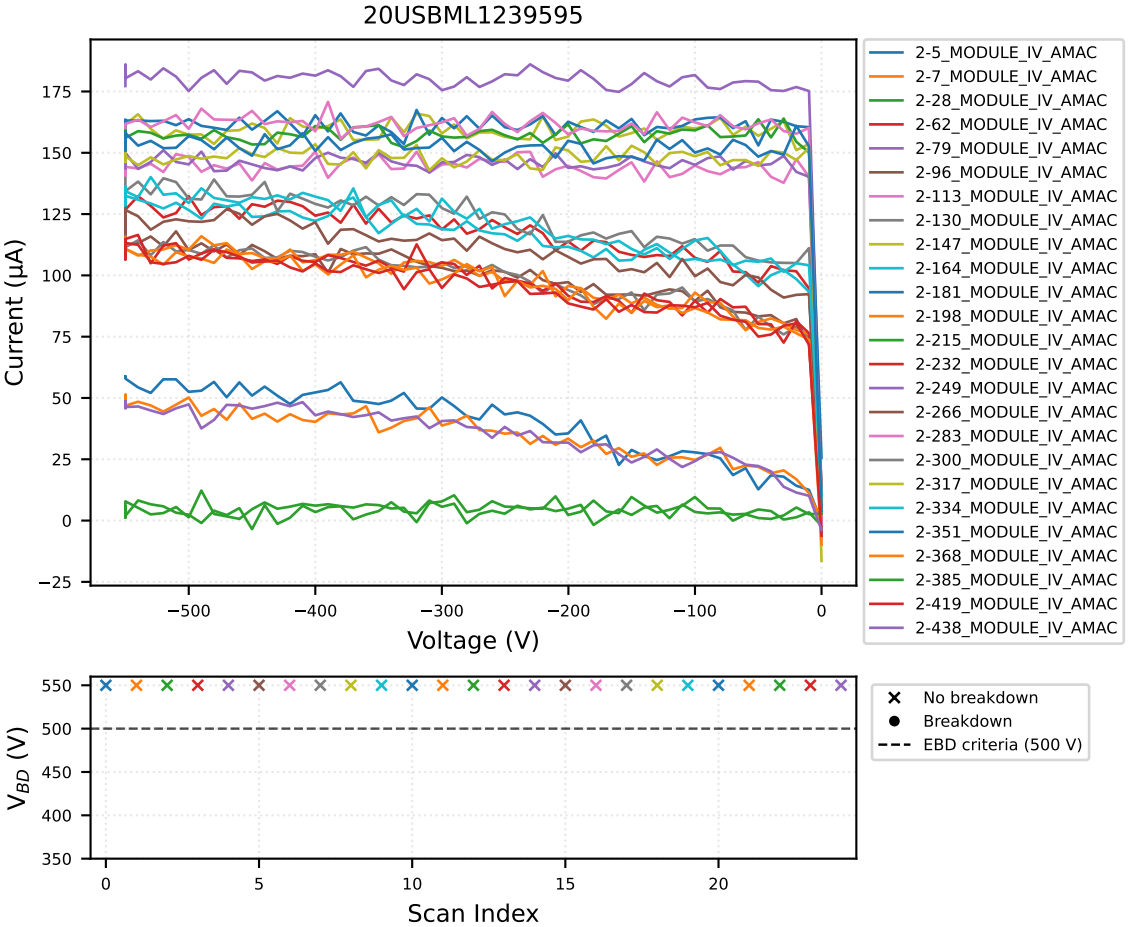
20USBML1239595
Current (μA)
Voltage (V)
175
150
125
100
75
50
25
0
−25
−500
−400
−300
−200
−100
0
2-5_MODULE_IV_AMAC
2-7_MODULE_IV_AMAC
2-28_MODULE_IV_AMAC
2-62_MODULE_IV_AMAC
2-79_MODULE_IV_AMAC
2-96_MODULE_IV_AMAC
2-113_MODULE_IV_AMAC
2-130_MODULE_IV_AMAC
2-147_MODULE_IV_AMAC
2-164_MODULE_IV_AMAC
2-181_MODULE_IV_AMAC
2-198_MODULE_IV_AMAC
2-215_MODULE_IV_AMAC
2-232_MODULE_IV_AMAC
2-249_MODULE_IV_AMAC
2-266_MODULE_IV_AMAC
2-283_MODULE_IV_AMAC
2-300_MODULE_IV_AMAC
2-317_MODULE_IV_AMAC
2-334_MODULE_IV_AMAC
2-351_MODULE_IV_AMAC
2-368_MODULE_IV_AMAC
2-385_MODULE_IV_AMAC
2-419_MODULE_IV_AMAC
2-438_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
Scan Index
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)