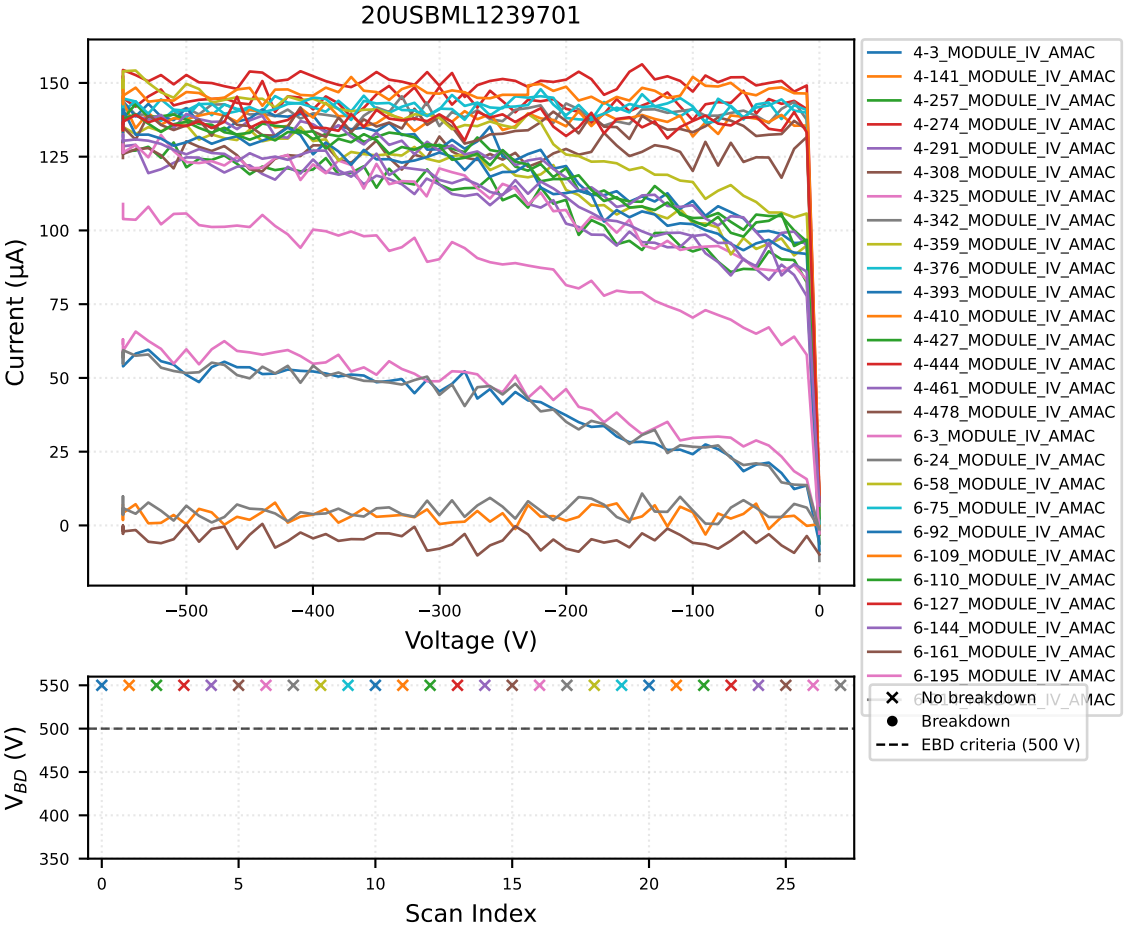
20USBML1239701
Current (μA)
Voltage (V)
150
125
100
75
50
25
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
4-3_MODULE_IV_AMAC
4-141_MODULE_IV_AMAC
4-257_MODULE_IV_AMAC
4-274_MODULE_IV_AMAC
4-291_MODULE_IV_AMAC
4-308_MODULE_IV_AMAC
4-325_MODULE_IV_AMAC
4-342_MODULE_IV_AMAC
4-359_MODULE_IV_AMAC
4-376_MODULE_IV_AMAC
4-393_MODULE_IV_AMAC
4-410_MODULE_IV_AMAC
4-427_MODULE_IV_AMAC
4-444_MODULE_IV_AMAC
4-461_MODULE_IV_AMAC
4-478_MODULE_IV_AMAC
6-3_MODULE_IV_AMAC
6-24_MODULE_IV_AMAC
6-58_MODULE_IV_AMAC
6-75_MODULE_IV_AMAC
6-92_MODULE_IV_AMAC
6-109_MODULE_IV_AMAC
6-110_MODULE_IV_AMAC
6-127_MODULE_IV_AMAC
6-144_MODULE_IV_AMAC
6-161_MODULE_IV_AMAC
6-195_MODULE_IV_AMAC
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)
V_{BD} (V)
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
25
Scan Index