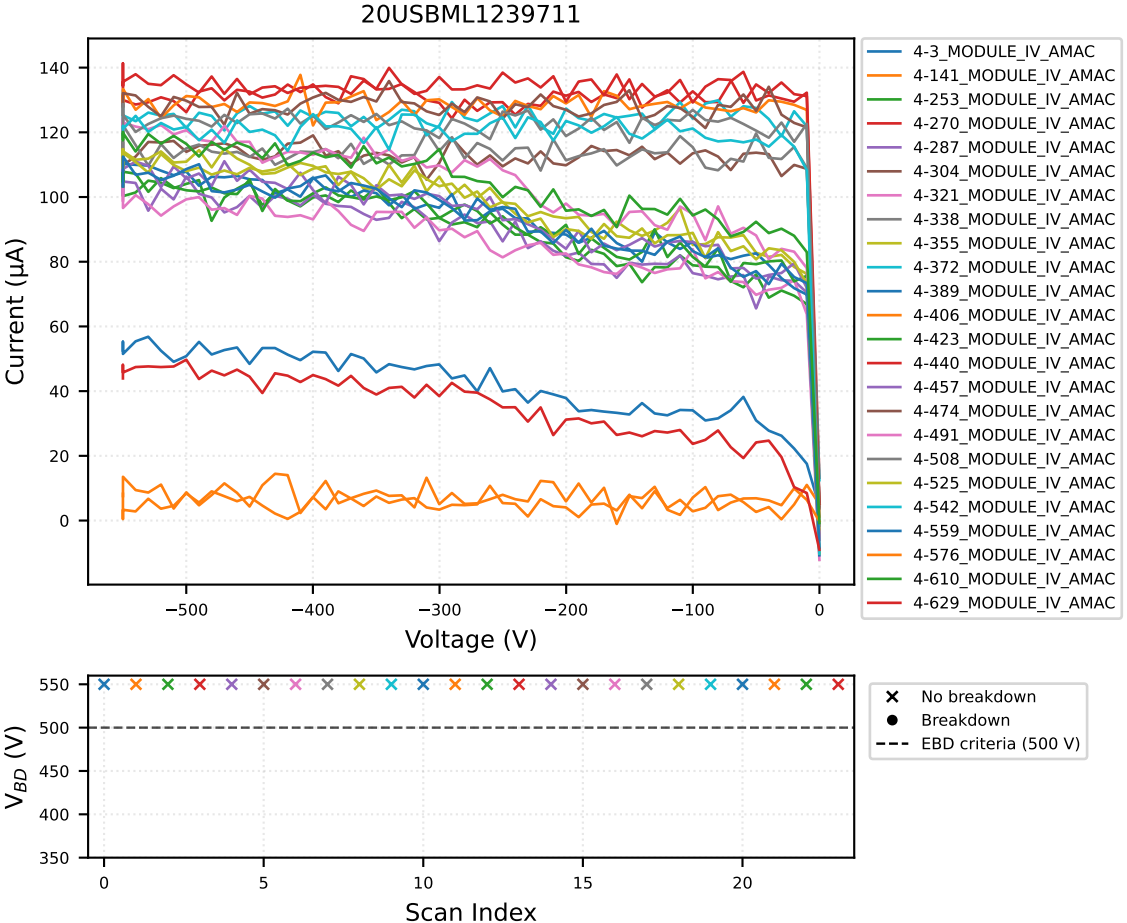
20USBML1239711
Current (μA)
Voltage (V)
140
120
100
80
60
40
20
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
4-3_MODULE_IV_AMAC
4-141_MODULE_IV_AMAC
4-253_MODULE_IV_AMAC
4-270_MODULE_IV_AMAC
4-287_MODULE_IV_AMAC
4-304_MODULE_IV_AMAC
4-321_MODULE_IV_AMAC
4-338_MODULE_IV_AMAC
4-355_MODULE_IV_AMAC
4-372_MODULE_IV_AMAC
4-389_MODULE_IV_AMAC
4-406_MODULE_IV_AMAC
4-423_MODULE_IV_AMAC
4-440_MODULE_IV_AMAC
4-457_MODULE_IV_AMAC
4-474_MODULE_IV_AMAC
4-491_MODULE_IV_AMAC
4-508_MODULE_IV_AMAC
4-525_MODULE_IV_AMAC
4-542_MODULE_IV_AMAC
4-559_MODULE_IV_AMAC
4-576_MODULE_IV_AMAC
4-610_MODULE_IV_AMAC
4-629_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)