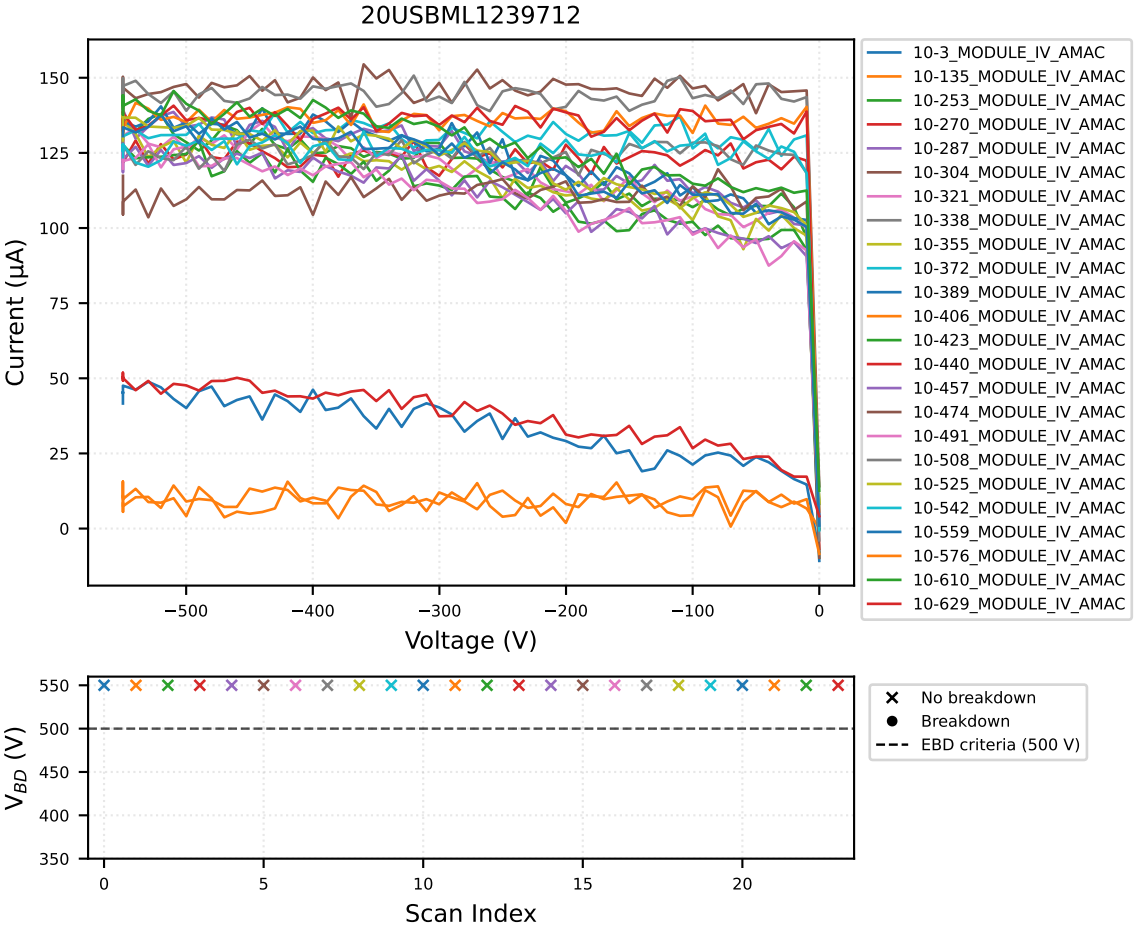
20USBML1239712
Current (μA)
Voltage (V)
150
125
100
75
50
25
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
10-3_MODULE_IV_AMAC
10-135_MODULE_IV_AMAC
10-253_MODULE_IV_AMAC
10-270_MODULE_IV_AMAC
10-287_MODULE_IV_AMAC
10-304_MODULE_IV_AMAC
10-321_MODULE_IV_AMAC
10-338_MODULE_IV_AMAC
10-355_MODULE_IV_AMAC
10-372_MODULE_IV_AMAC
10-389_MODULE_IV_AMAC
10-406_MODULE_IV_AMAC
10-423_MODULE_IV_AMAC
10-440_MODULE_IV_AMAC
10-457_MODULE_IV_AMAC
10-474_MODULE_IV_AMAC
10-491_MODULE_IV_AMAC
10-508_MODULE_IV_AMAC
10-525_MODULE_IV_AMAC
10-542_MODULE_IV_AMAC
10-559_MODULE_IV_AMAC
10-576_MODULE_IV_AMAC
10-610_MODULE_IV_AMAC
10-629_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)