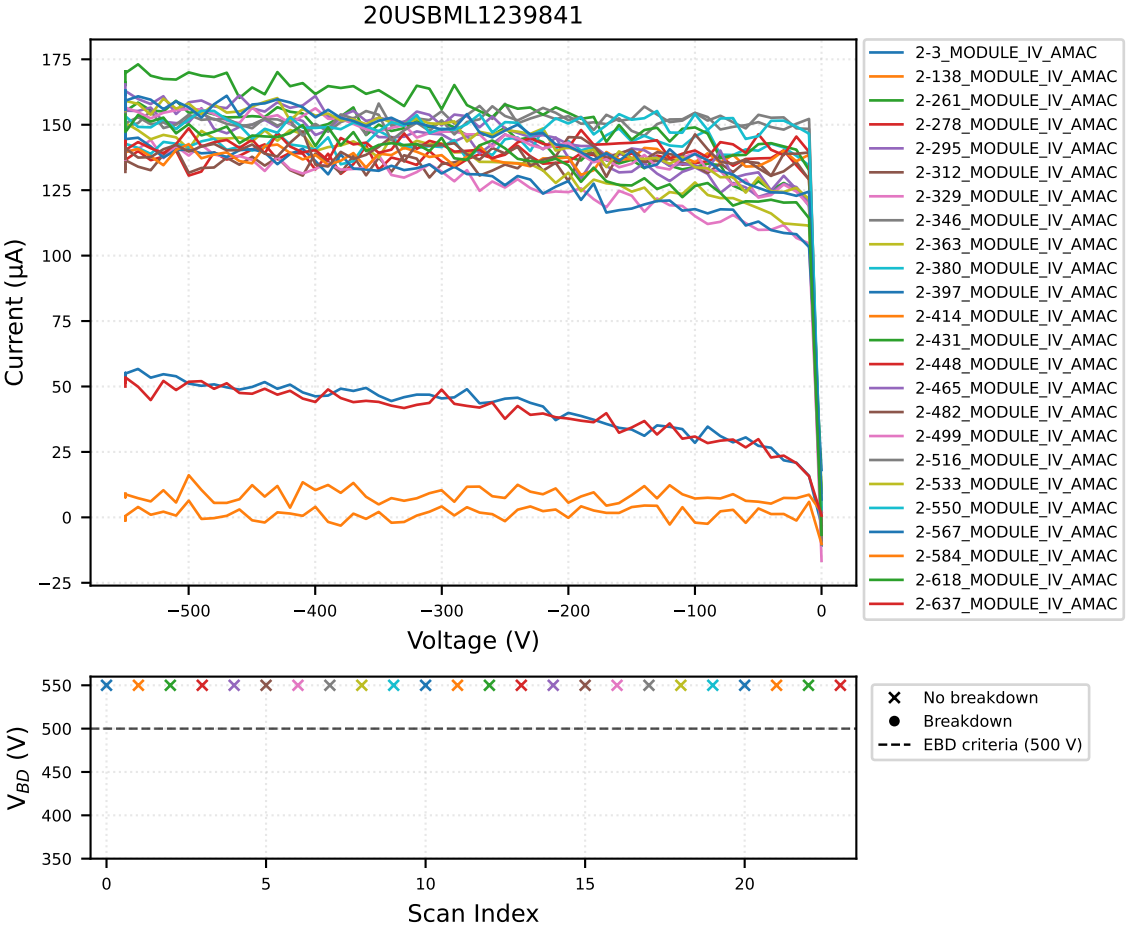
20USBML1239841
Current (μA)
Voltage (V)
175
150
125
100
75
50
25
0
−25
−500
−400
−300
−200
−100
0
2-3_MODULE_IV_AMAC
2-138_MODULE_IV_AMAC
2-261_MODULE_IV_AMAC
2-278_MODULE_IV_AMAC
2-295_MODULE_IV_AMAC
2-312_MODULE_IV_AMAC
2-329_MODULE_IV_AMAC
2-346_MODULE_IV_AMAC
2-363_MODULE_IV_AMAC
2-380_MODULE_IV_AMAC
2-397_MODULE_IV_AMAC
2-414_MODULE_IV_AMAC
2-431_MODULE_IV_AMAC
2-448_MODULE_IV_AMAC
2-465_MODULE_IV_AMAC
2-482_MODULE_IV_AMAC
2-499_MODULE_IV_AMAC
2-516_MODULE_IV_AMAC
2-533_MODULE_IV_AMAC
2-550_MODULE_IV_AMAC
2-567_MODULE_IV_AMAC
2-584_MODULE_IV_AMAC
2-618_MODULE_IV_AMAC
2-637_MODULE_IV_AMAC
$V_{BD}$ (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)