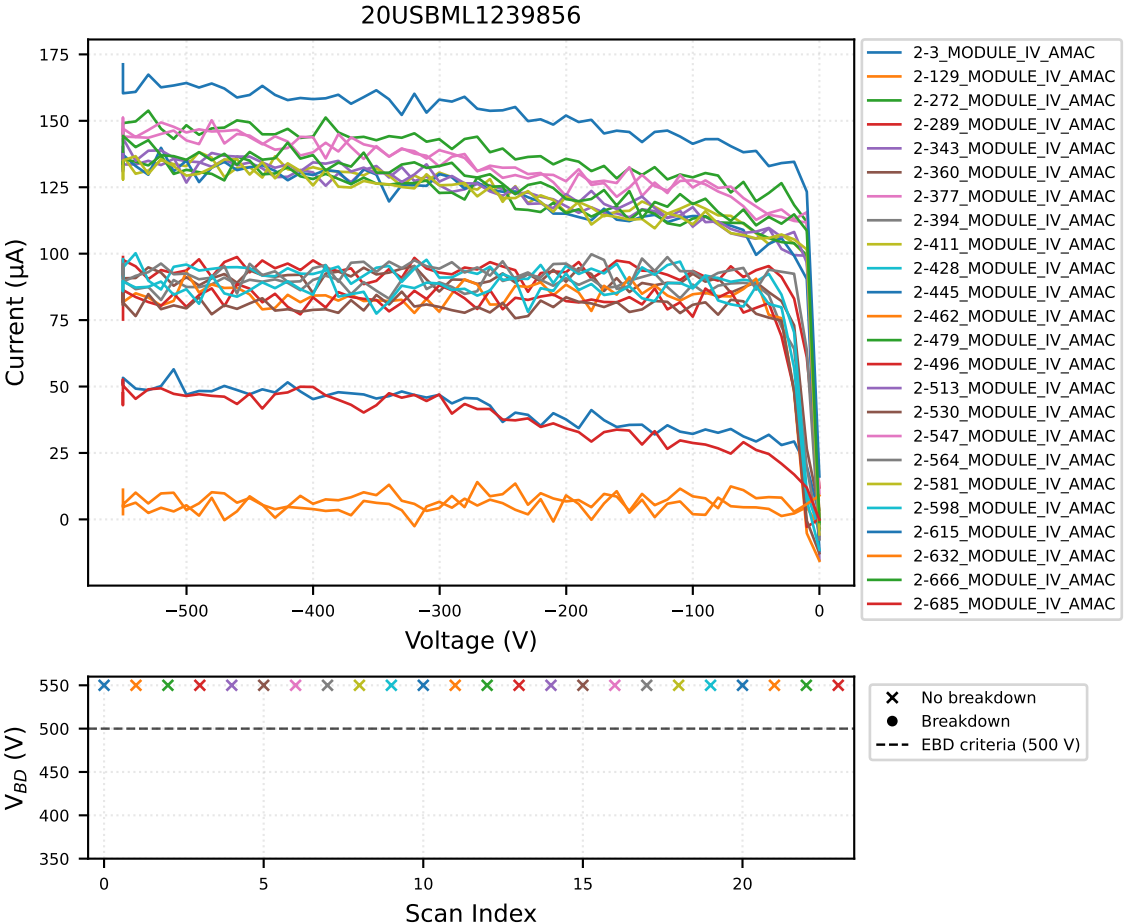
20USBML1239856
Current (μA)
Voltage (V)
175
150
125
100
75
50
25
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
2-3_MODULE_IV_AMAC
2-129_MODULE_IV_AMAC
2-272_MODULE_IV_AMAC
2-289_MODULE_IV_AMAC
2-343_MODULE_IV_AMAC
2-360_MODULE_IV_AMAC
2-377_MODULE_IV_AMAC
2-394_MODULE_IV_AMAC
2-411_MODULE_IV_AMAC
2-428_MODULE_IV_AMAC
2-445_MODULE_IV_AMAC
2-462_MODULE_IV_AMAC
2-479_MODULE_IV_AMAC
2-496_MODULE_IV_AMAC
2-513_MODULE_IV_AMAC
2-530_MODULE_IV_AMAC
2-547_MODULE_IV_AMAC
2-564_MODULE_IV_AMAC
2-581_MODULE_IV_AMAC
2-598_MODULE_IV_AMAC
2-615_MODULE_IV_AMAC
2-632_MODULE_IV_AMAC
2-666_MODULE_IV_AMAC
2-685_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
Scan Index
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)