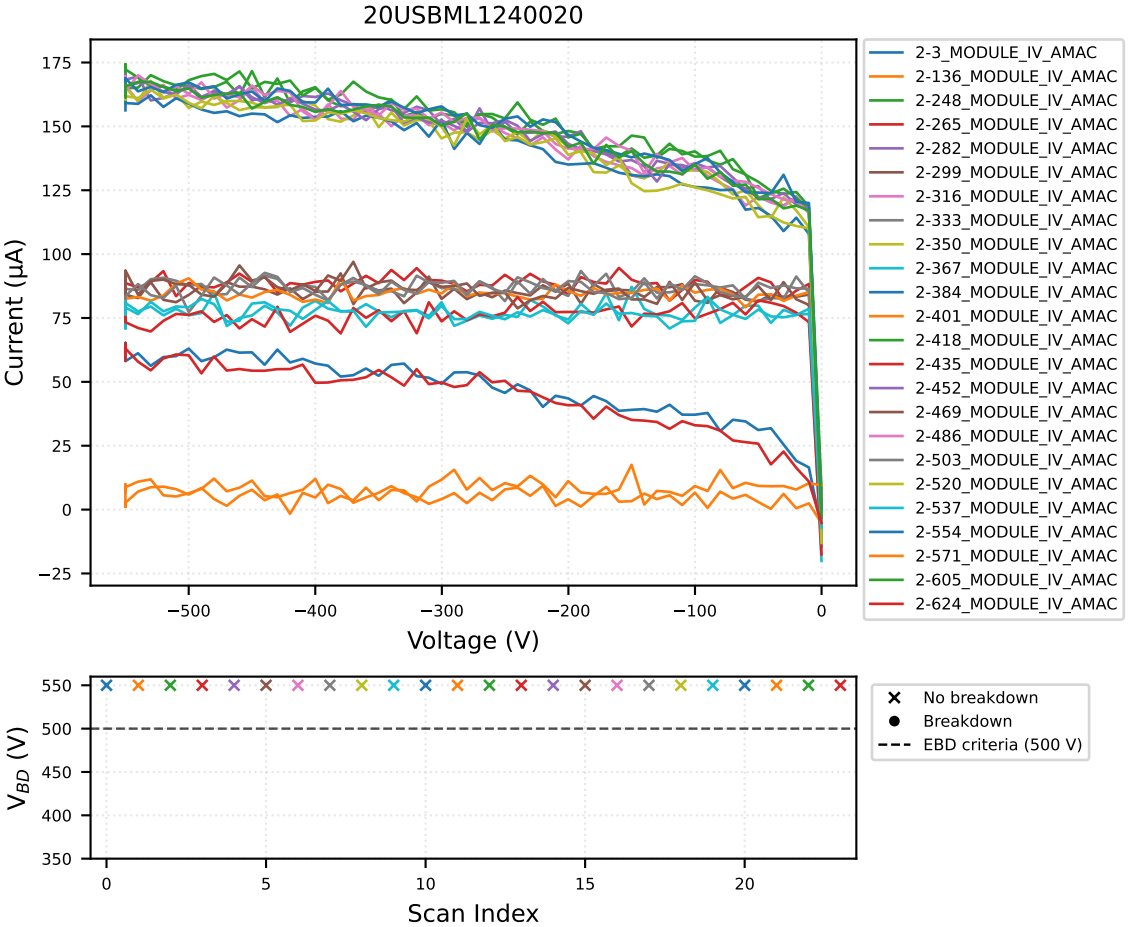
20USBML1240020
Current (μA)
Voltage (V)
175
150
125
100
75
50
25
0
−25
−500
−400
−300
−200
−100
0
2-3_MODULE_IV_AMAC
2-136_MODULE_IV_AMAC
2-248_MODULE_IV_AMAC
2-265_MODULE_IV_AMAC
2-282_MODULE_IV_AMAC
2-299_MODULE_IV_AMAC
2-316_MODULE_IV_AMAC
2-333_MODULE_IV_AMAC
2-350_MODULE_IV_AMAC
2-367_MODULE_IV_AMAC
2-384_MODULE_IV_AMAC
2-401_MODULE_IV_AMAC
2-418_MODULE_IV_AMAC
2-435_MODULE_IV_AMAC
2-452_MODULE_IV_AMAC
2-469_MODULE_IV_AMAC
2-486_MODULE_IV_AMAC
2-503_MODULE_IV_AMAC
2-520_MODULE_IV_AMAC
2-537_MODULE_IV_AMAC
2-554_MODULE_IV_AMAC
2-571_MODULE_IV_AMAC
2-605_MODULE_IV_AMAC
2-624_MODULE_IV_AMAC
V_{BD} (V)
550
500
450
400
350
0
5
10
15
20
Scan Index
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)