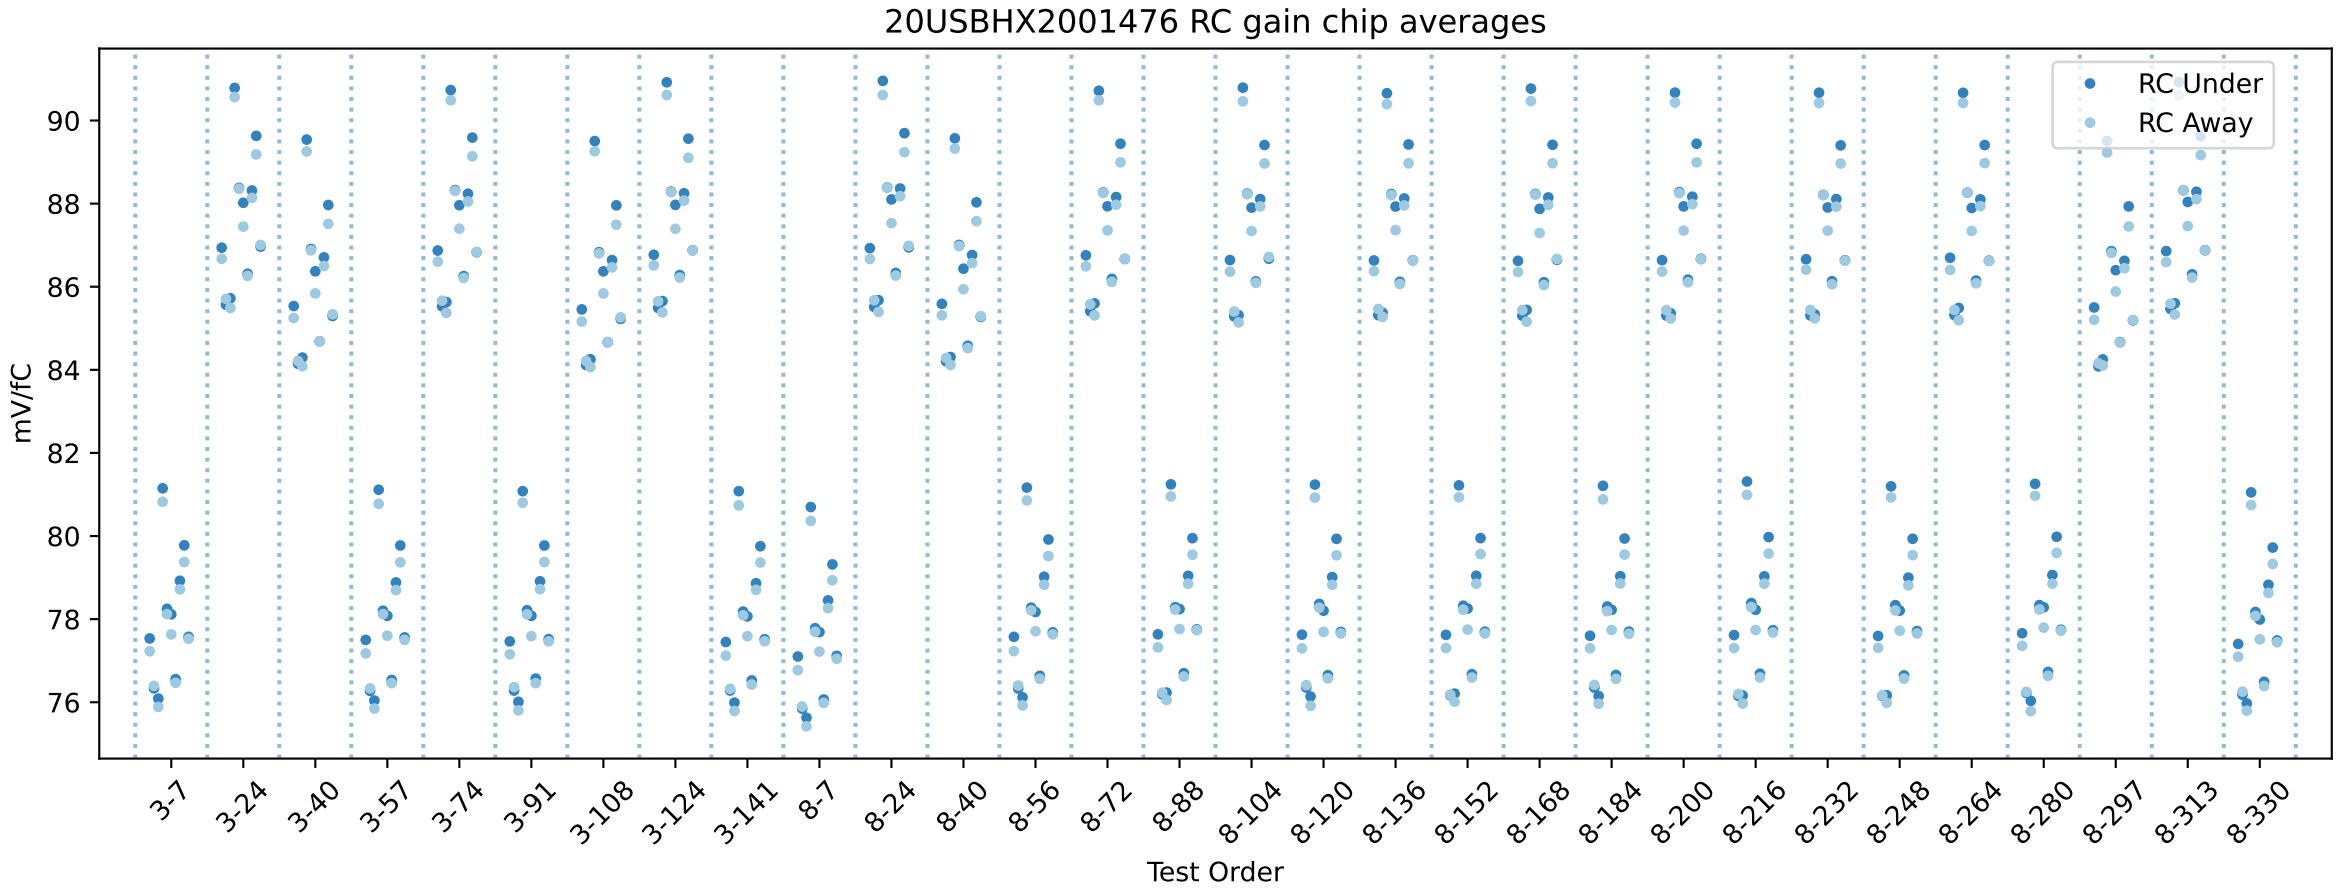
20USBHX2001476 RC gain chip averages
RC Under
RC Away
mV/fC
90
88
86
84
82
80
78
76
3-7
3-24
3-40
3-57
3-74
3-91
3-108
3-124
3-141
8-7
8-24
8-40
8-56
8-72
8-88
8-104
8-120
8-136
8-152
8-168
8-184
8-200
8-216
8-232
8-248
8-264
8-280
8-297
8-313
8-330
Test Order