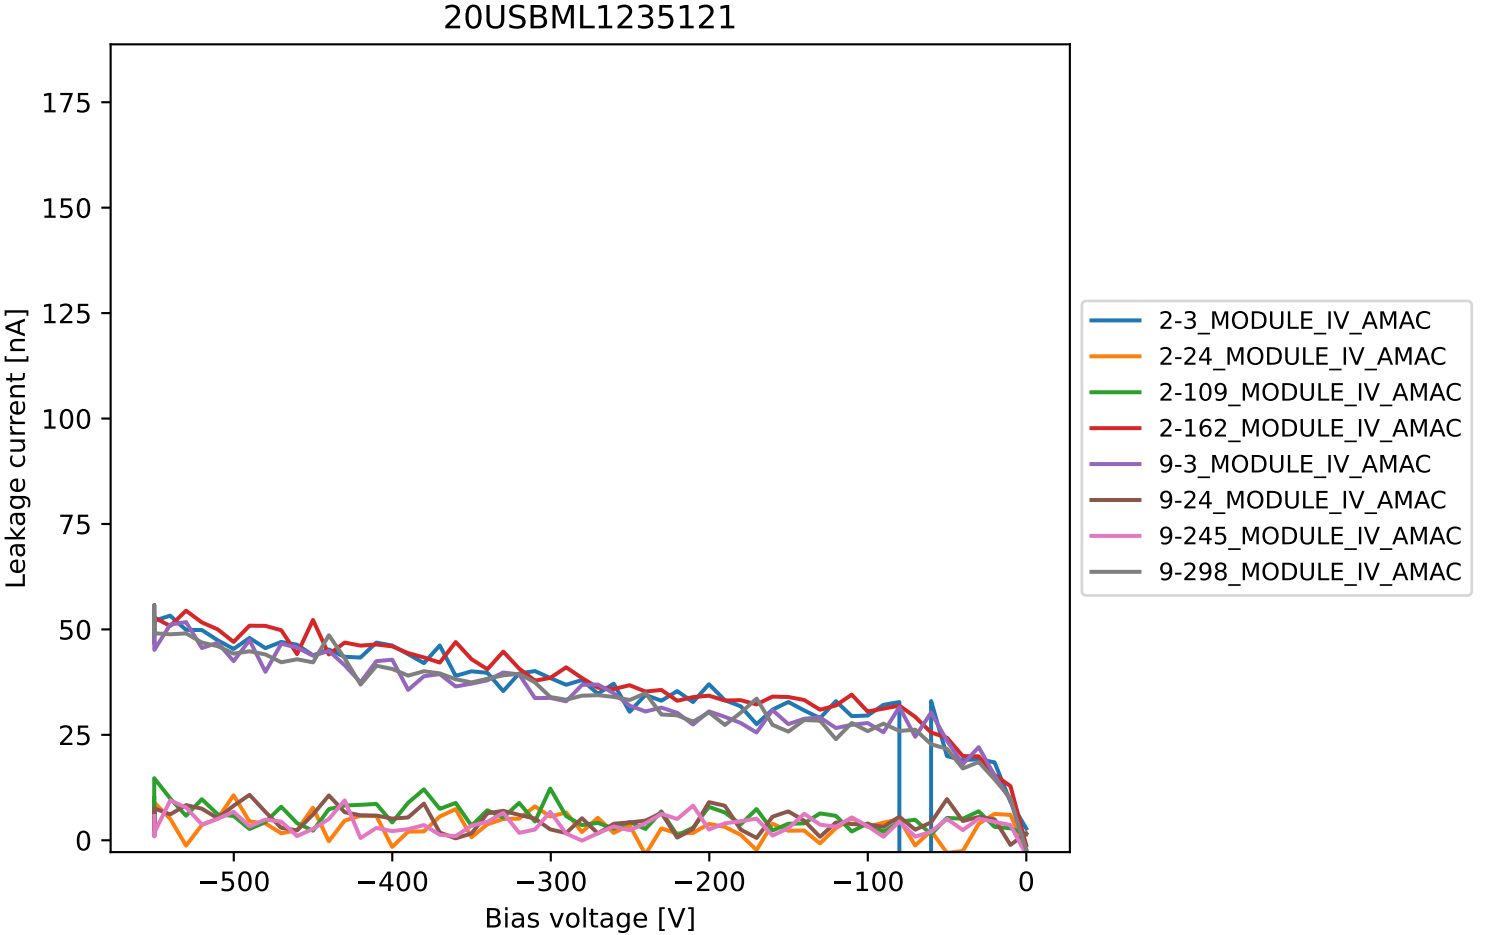
20USBML1235121
Leakage current [nA]
175
150
125
100
75
50
25
0
−500
−400
−300
−200
−100
0
Bias voltage [V]
2-3_MODULE_IV_AMAC
2-24_MODULE_IV_AMAC
2-109_MODULE_IV_AMAC
2-162_MODULE_IV_AMAC
9-3_MODULE_IV_AMAC
9-24_MODULE_IV_AMAC
9-245_MODULE_IV_AMAC
9-298_MODULE_IV_AMAC