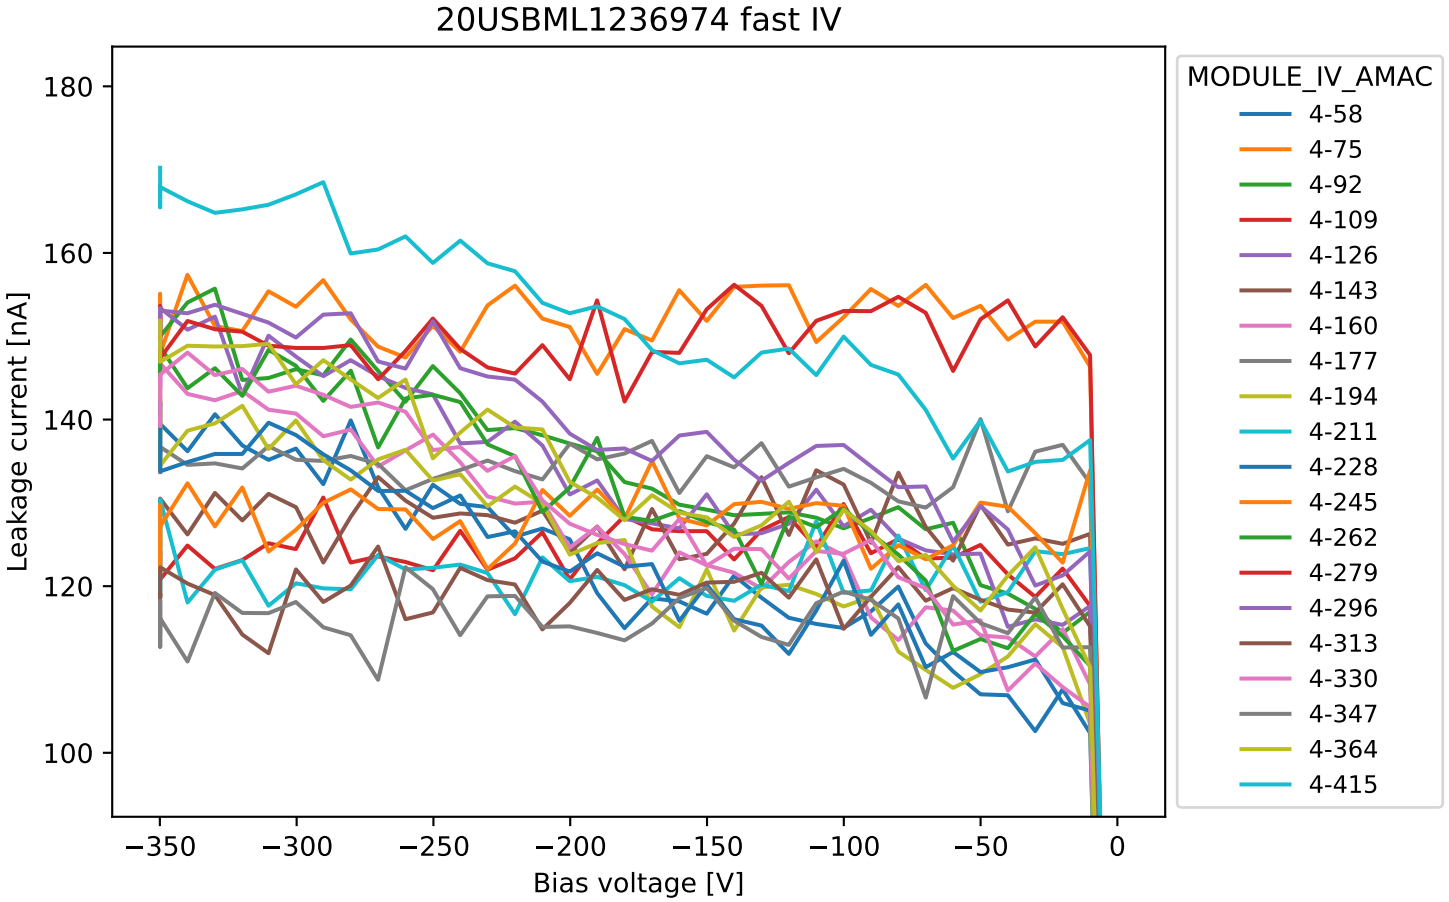
20USBML1236974 fast IV
Leakage current [nA]
Bias voltage [V]
180
160
140
120
100
−350
−300
−250
−200
−150
−100
−50
0
MODULE_IV_AMAC
4-58
4-75
4-92
4-109
4-126
4-143
4-160
4-177
4-194
4-211
4-228
4-245
4-262
4-279
4-296
4-313
4-330
4-347
4-364
4-415