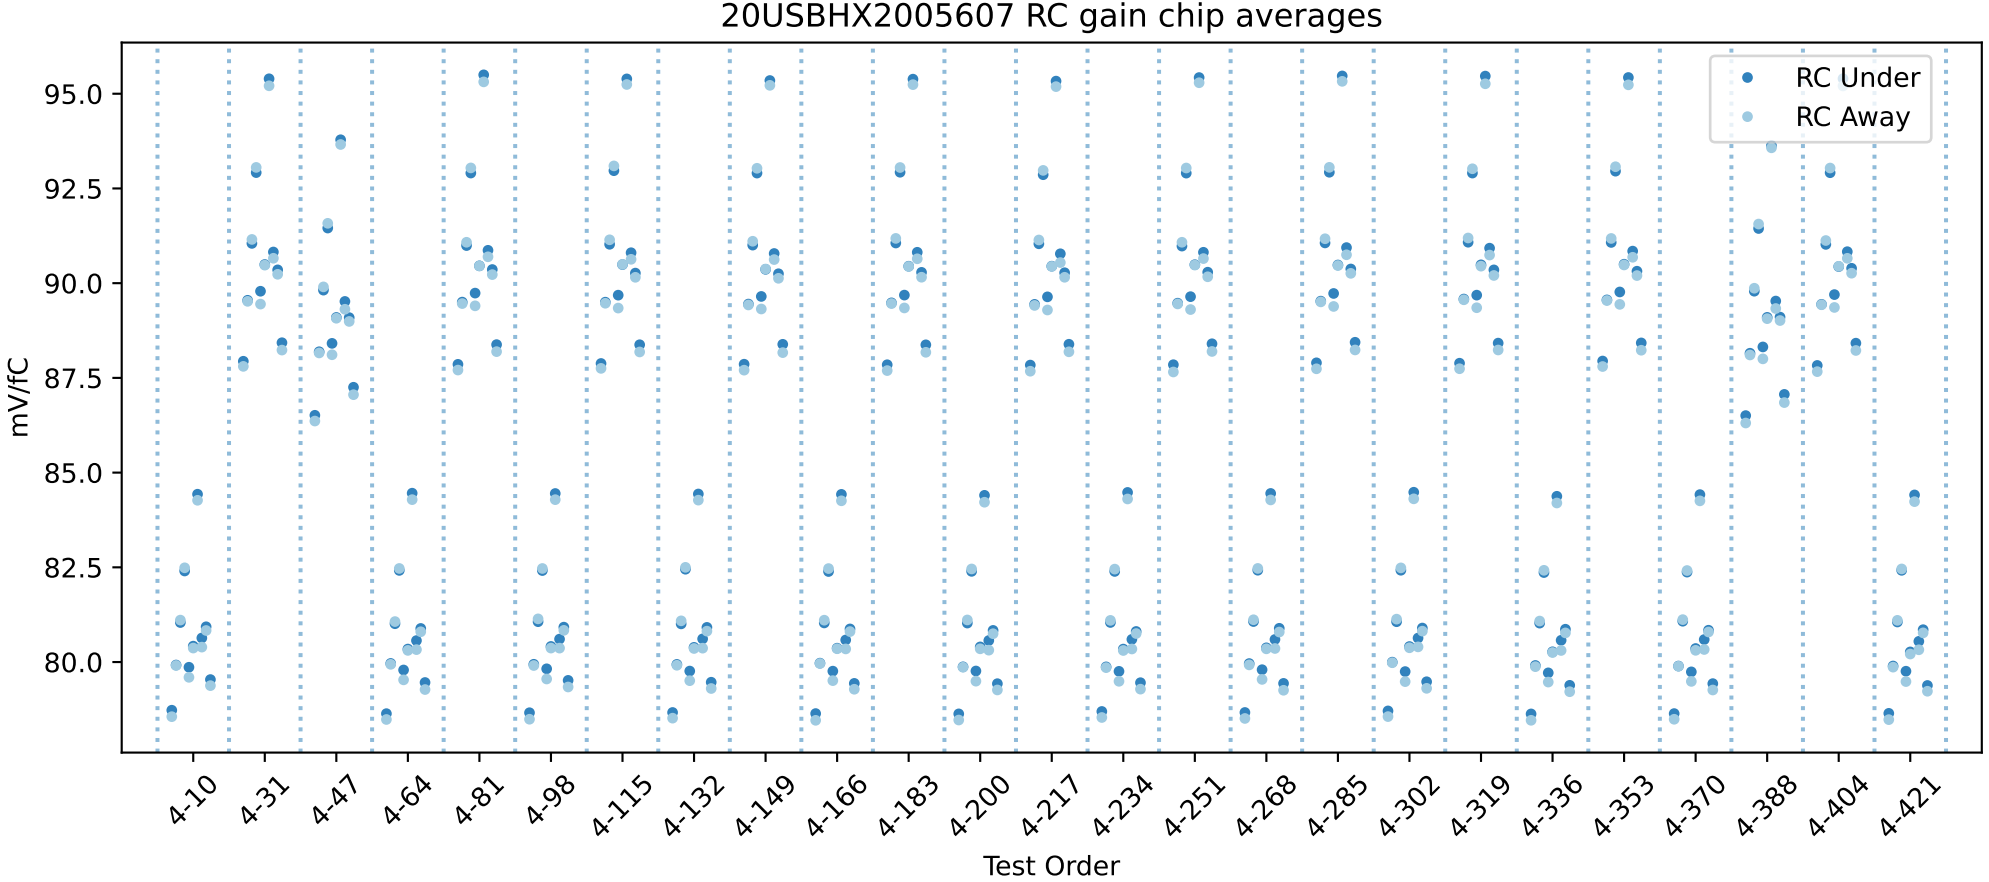
20USBHX2005607 RC gain chip averages
RC Under
RC Away
mV/fC
95.0
92.5
90.0
87.5
85.0
82.5
80.0
4-10
4-31
4-47
4-64
4-81
4-98
4-115
4-132
4-149
4-166
4-183
4-200
4-217
4-234
4-251
4-268
4-285
4-302
4-319
4-336
4-353
4-370
4-388
4-404
4-421
Test Order