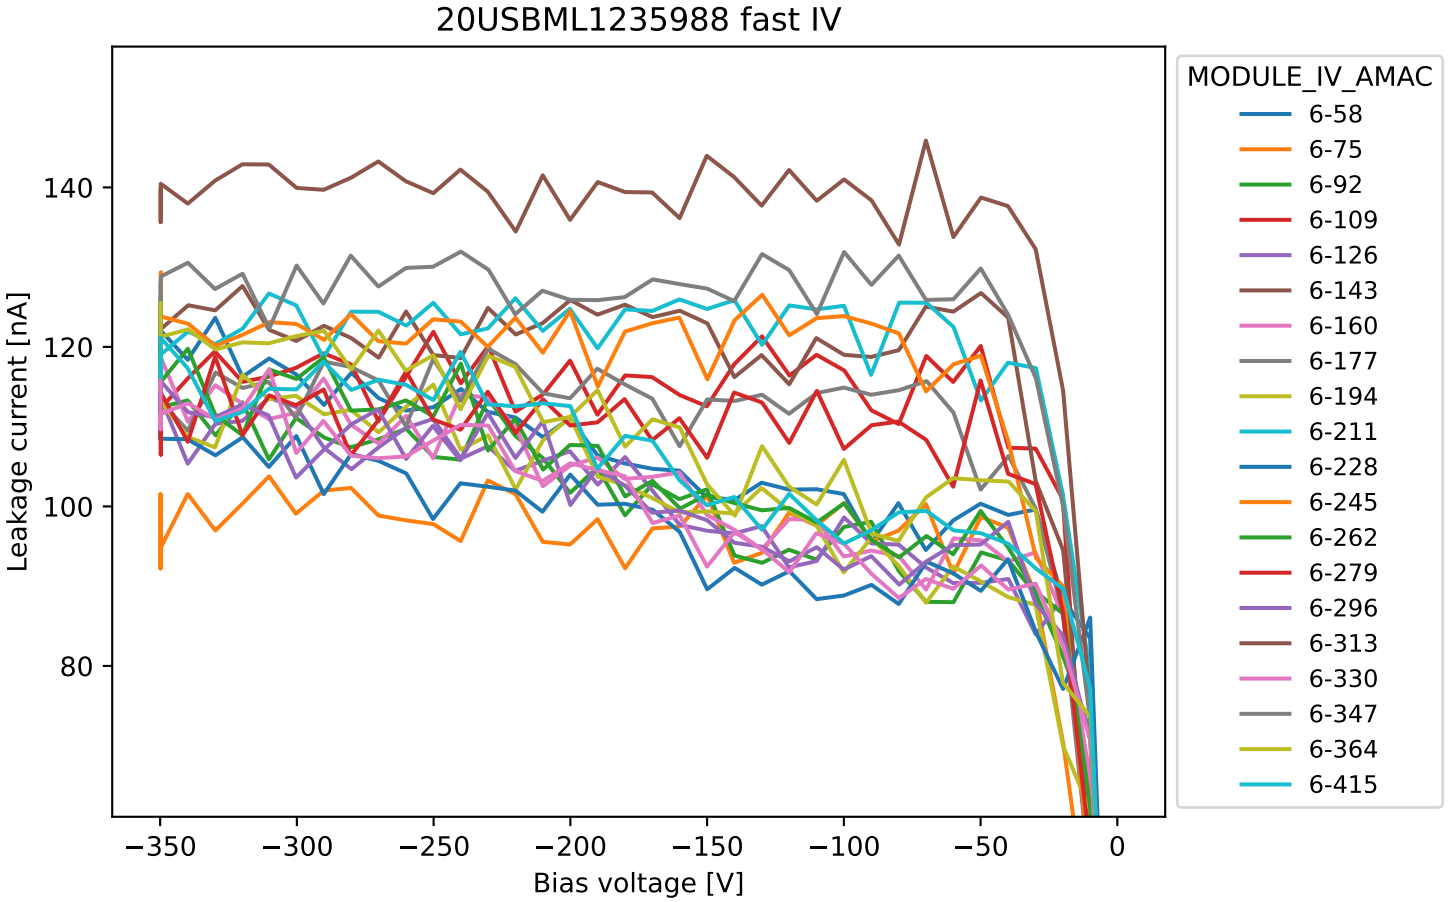
20USBML1235988 fast IV
Leakage current [nA]
Bias voltage [V]
140
120
100
80
−350
−300
−250
−200
−150
−100
−50
0
MODULE_IV_AMAC
6-58
6-75
6-92
6-109
6-126
6-143
6-160
6-177
6-194
6-211
6-228
6-245
6-262
6-279
6-296
6-313
6-330
6-347
6-364
6-415