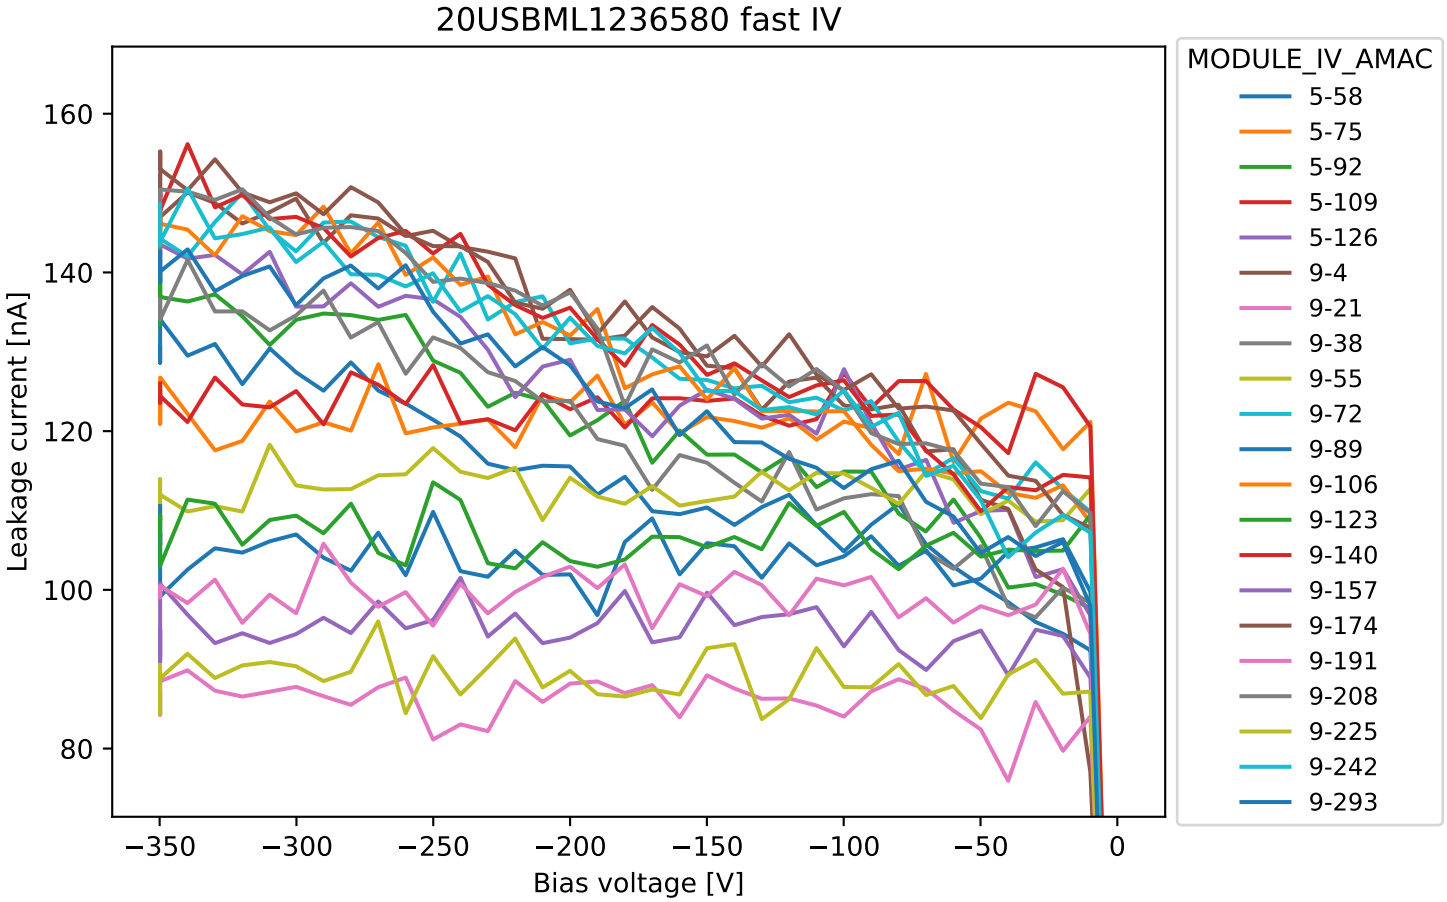
20USBML1236580 fast IV
Leakage current [nA]
160
140
120
100
80
−350
−300
−250
−200
−150
−100
−50
0
Bias voltage [V]
MODULE_IV_AMAC
5-58
5-75
5-92
5-109
5-126
9-4
9-21
9-38
9-55
9-72
9-89
9-106
9-123
9-140
9-157
9-174
9-191
9-208
9-225
9-242
9-293